

SELECIONE A
CATEGORIA
SELECT THE CATEGORY
SELECCIONA LA CATEGORÍA



CONSTRUÇÃO CIVIL
CONSTRUCTION
CONSTRUCCIÓN



TÉCNICO INDUSTRIAL
INDUSTRIAL TECHNICIAN
TÉCNICO INDUSTRIAL



AGROPECUÁRIA
FARMING / AGROPECUARIA



CASA E JARDIM
HOUSEHOLD AND GARDEN
CASA Y JARDÍN



USO GERAL
GENERAL USE / USO GENERAL



ACESSÓRIOS
ACCESSORIES / ACCESORIOS



WHATSAPP
COMERCIAL
COMMERCIAL WHATSAPP



UMA EMPRESA BRASILEIRA
UNA EMPRESA BRASILEÑO | A COMPANY BRAZILIAN

**CONSTRUÇÃO CIVIL
TÉCNICO INDUSTRIAL
CASA E JARDIM
USO GERAL
AGROPECUÁRIA
ACESSÓRIOS**

CONSTRUCTION / CONSTRUCCIÓN
INDUSTRIAL TECHNICIAN / TÉCNICO INDUSTRIAL
FARMING / AGROPECUARIA
HOUSEHOLD AND GARDEN / CASA Y JARDÍN
GENERAL USE / USO GENERAL

20
26

**CATÁLOGO
DE PRODUTOS**
PRODUCTS CATALOG
CATALOGO DE PRODUCTOS



LINHA COMPLETA DE MANGUEIRAS
PARA TODOS OS SEGMENTOS.

f @ y in MANGUEPLAST.COM.BR

Mangueplast
Mangueiras



Sobre a Mangueplast / About Mangueplast

Desde 2006, a Mangueplast desenvolve soluções que simplificam o dia a dia de seus clientes, com foco em segurança, inovação e alta qualidade. Ao longo dessa trajetória, crescemos de forma sólida e constante, acompanhando a evolução do mercado e das necessidades de cada segmento atendido. Hoje, contamos com um parque fabril com mais de 16.000 m², equipado com tecnologia avançada, laboratório próprio e uma equipe técnica altamente especializada. Essa estrutura nos permite garantir controle de qualidade rigoroso em cada etapa do processo produtivo. Com um portfólio amplo e diversificado, a Mangueplast é referência em mangueiras para Casa e Jardim, Construção Civil, Agropecuária e aplicações Técnico-Industriais, sempre com compromisso com durabilidade, desempenho e sustentabilidade. Mangueplast. Crescimento constante.

Since 2006, Mangueplast has been developing solutions that simplify its customers' daily routines, with a focus on safety, innovation, and high quality. Throughout this journey, we have grown in a solid and consistent way, keeping pace with market evolution and the needs of each segment we serve. Today, we operate a manufacturing facility with more than 16,000 m², equipped with advanced technology, an in-house laboratory, and a highly specialized technical team. This structure allows us to ensure rigorous quality control at every stage of the production process. With a broad and diversified portfolio, Mangueplast is a reference in hoses for Home & Garden, Civil Construction, Agriculture, and Industrial Technical applications, always committed to durability, performance, and sustainability. Mangueplast. Constant growth.

Desde 2006, Mangueplast desarrolla soluciones que simplifican el día a día de sus clientes, con enfoque en la seguridad, la innovación y la alta calidad. A lo largo de esta trayectoria, hemos crecido de forma sólida y constante, acompañando la evolución del mercado y las necesidades de cada segmento atendido. Actualmente, contamos con un parque fabril de más de 16.000 m², equipado con tecnología avanzada, laboratorio propio y un equipo técnico altamente especializado. Esta estructura nos permite garantizar un riguroso control de calidad en cada etapa del proceso productivo. Con un portafolio amplio y diversificado, Mangueplast es referencia en mangueras para Hogar y Jardín, Construcción Civil, Agricultura y aplicaciones Técnico-Industriales, siempre con compromiso con la durabilidad, el rendimiento y la sostenibilidad. Mangueplast. Crecimiento constante.

Mangueplast
Mangueiras



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ASSISTA O VÍDEO
WATCH THE VIDEO / VEA EL VIDEO

SUMÁRIO

SUMMARY / SUMARIO

PÁG. 03
Page. 03

CONSTRUÇÃO CIVIL
CONSTRUCTION / CONSTRUCCIÓN

PÁG. 11
Page. 11

TÉCNICO INDUSTRIAL
INDUSTRIAL TECHNICIAN / TÉCNICO INDUSTRIAL

PÁG. 35
Page. 35

AGROPECUÁRIA
FARMING / AGROPECUARIA

PÁG. 43
Page. 43

CASA E JARDIM
HOUSEHOLD AND GARDEN / CASA Y JARDÍN

PÁG. 59
Page. 59

USO GERAL
GENERAL USE / USO GENERAL

PÁG. 65
Page. 65

ACESSÓRIOS
ACCESSORIES / ACCESORIOS

SELECIONE A
CATEGORIA
SELECT THE CATEGORY
SELECCIONA LA CATEGORIA



WHATSAPP
COMERCIAL
COMMERCIAL WHATSAPP

PRODUTOS DA LINHA
CONSTRUÇÃO CIVIL
CONSTRUCTION PRODUCTS LINE
PRODUCTOS DE LA LÍNEA DE
CONSTRUCCIÓN CIVIL

Mangueplast
iron galvalis

CONSTRUÇÃO

CONSTRUCTION CONSTRUCCIÓN



Eletroduto Corrugado / Corrugated Conduit Cable / Electroconducto Corrugado

Produzido com PVC 100% virgem, anti-chama e normatizado conforme NBR15465.
Produced in 100% virgin PVC and complying with NBR15465 standard / Fabricado con PVC 100% virgen y cumpliendo con la normalización NBR15465.



PRODUTO
CERTIFICADO
Verified Product
Producto verificado



Eletroduto Corrugado - Aplicação Leve
Corrugated Conduit Cable - Light Duty / Electroducto Corrugado - Aplicación Ligera

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø DIÂMETRO NOMINAL (MM) Nominal Diameter / Diámetro Nominal	ROLO (M) Roll / Rollo
● 2000	1/2"	20mm	50M
● 2001	3/4"	25mm	50M
● 2002	1"	32mm	25M
● 2006	1/2"	20mm	50M
● 2007	3/4"	25mm	50M
● 2008	1"	32mm	25M
● 2021	1/2"	20mm	50M
● 2022	3/4"	25mm	50M
● 2023	1"	32mm	25M

Aplicação: Indicado para instalações de média e baixa tensão.
Ideal para uso em paredes de alvenaria ou redes elétricas em geral.
Características: Resistente a produtos químicos e a corrosão. Não dobra, não amassa e não quebra.
Suporta até 32kg (320N) e temperaturas de 5°C a 60°C. Fácil manuseio na obra.

ENG/ Application: Indicated for medium and low tension electrical installations. Ideal for uses in masonry walls or general electrical installations.
Characteristics:
- Chemicals and corrosion resistant.
- Bend-proof, unbreakable, kink free.
- Holds up to 32kg (320N)
- Temperatures from 5°C to 60°C.
- Easy handling.

ESP/ Aplicación: Adecuado para instalaciones de media y baja tensión. Ideal para su uso en muros de mampostería o redes eléctricas en general.
Características:
- Resistente a los productos químicos y a la corrosión.
- No se dobla, aplasta o rompe.
- Soporta hasta 32 kg (320N).
- Soporta temperaturas de 5°C a 60°C.
- Fácil manejo en la obra.



PRODUTO
CERTIFICADO
Verified Product
Producto verificado



Eletroduto Corrugado - Aplicação Pesada
Corrugated Conduit Cable - Heavy Duty / Electroconducto Corrugado - Alta Resistencia

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø DIÂMETRO NOMINAL (MM) Nominal Diameter / Diámetro Nominal	ROLO (M) Roll / Rollo
● 2003	1/2"	20mm	50M
● 2004	3/4"	25mm	50M
● 2005	1"	32mm	25M
● 2018	1/2"	20mm	50M
● 2019	3/4"	25mm	50M
● 2020	1"	32mm	25M

Aplicação: Indicado para instalações de média e baixa tensão.
Ideal para uso em lages ou enterrado e instalações elétricas em geral.
Características: Resistente a produtos químicos e a corrosão. Não dobra, não amassa e não quebra.
Suporta até 75kg (750N) e temperaturas de 5°C a 60°C. Fácil manuseio na obra.

ENG/ Application: Indicated for low and medium voltage electrical installations. Ideal for slabs, bored piles and general electrical installations.
Characteristics:
- Corrosion and chemicals resistant.
- Bend-proof, unbreakable, kink free.
- Holds up to 75kg (750N)
- Temperatures from 5°C to 60°C.
- Easy handling.

ESP/ Aplicación: Adecuado para instalaciones de media y baja tensión. Ideal para su uso en forjados o instalaciones eléctricas y enterradas en general.
Características:
- Resistente a los productos químicos y a la corrosión.
- No se dobla, no aplasta y no se rompe
- Soporta hasta 75kg (750N).
- Soporta temperaturas de 5°C a 60°C.
- Fácil manejo en obra.





Tubos de PEAD
HDPE pipes / Tubos de LDPE

Prozuido com Polietileno de Alta Densidade 100% virgem.
Indicado para redes de distribuição de água, redes de irrigação,
transporte de alimentos, transporte de sólidos
(mineração/dragagem) e produtos químicos.
Atóxicos, resistentes a produtos químicos e corrosão.

ENG/ Produced in 100% virgin High Density Polyethylene. Indicated for water supply network,
irrigation systems, food transportation, solid transportation (mining/dredging) and chemical
products. Non-toxic, chemicals and corrosion resistant.

ESP/ Producido con polietileno de alta densidad 100% virgen. Indicado para redes de distribución
de agua, redes de riego, transporte de alimentos, transporte de sólidos (mineral/ dragado) y
productos químicos. No es tóxico, es resistente a los productos químicos y a la corrosión.

Tubo PE100 - Azul / PE100 Pipe - Blue / Tubo LDPE - Azul

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	PRESSÃO KGF Pressure / Presión	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
4300	DN 20	PN 16	2,3mm	100 M
4301	DN 20	PN 20	2,8mm	100 M
4306	DN 25	PN 12,5	2,3mm	100 M
4307	DN 25	PN 16	2,8mm	100 M
4308	DN 25	PN 20	3,5mm	100 M
4310	DN 32	PN 8	2,3mm	100 M
4311	DN 32	PN 10	2,4mm	100 M
4312	DN 32	PN 12,5	3,0mm	100 M
4313	DN 32	PN 16	3,6mm	100 M
4314	DN 32	PN 20	4,5mm	100 M
4316	DN 40	PN 6	2,3mm	100 M
4317	DN 40	PN 8	2,4mm	100 M
4318	DN 40	PN 10	3,0mm	100 M
4319	DN 40	PN 12,5	3,7mm	100 M
4320	DN 40	PN 16	4,5mm	100 M
4321	DN 40	PN 20	5,6mm	100 M
4323	DN 50	PN 6	2,4mm	100 M
4324	DN 50	PN 8	3,0mm	100 M
4325	DN 50	PN 10	3,7mm	100 M
4326	DN 50	PN 12,5	4,6mm	100 M

Tubo PE100 - Azul / PE100 Pipe - Blue / Tubo LDPE - Azul

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	PRESSÃO KGF Pressure / Presión	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
4327	DN 50	PN 16	5,6mm	100 M
4328	DN 50	PN 20	6,9mm	100 M
4330	DN 63	PN 6	3,0mm	100 M
4331	DN 63	PN 8	3,8mm	100 M
4332	DN 63	PN 10	4,7mm	100 M
4333	DN 63	PN 12,5	5,8mm	100 M
4334	DN 63	PN 16	7,0mm	100 M
4335	DN 63	PN 20	8,7mm	100 M
4351	DN 75	PN 6	3,6mm	100 M
4352	DN 75	PN 8	4,5mm	100 M
4353	DN 75	PN 10	5,6mm	100 M
4354	DN 75	PN 12,5	6,9mm	100 M
4355	DN 75	PN 16	8,4mm	100 M
4356	DN 75	PN 20	10,4mm	100 M
4358	DN 90	PN 6	4,3mm	100 M
4359	DN 90	PN 8	5,4mm	100 M
4360	DN 90	PN 10	6,7mm	100 M
4361	DN 90	PN 12,5	8,2mm	100 M
4362	DN 90	PN 16	10mm	100 M
4363	DN 90	PN 20	12,5mm	100 M



Tubos de PEAD
HDPE pipes / Tubos de LDPE

Prozudizado com Polietileno de Alta Densidade 100% virgem.
Indicado para redes de distribuição de água, redes de irrigação,
transporte de alimentos, transporte de sólidos (mineração/dragagem) e produtos químicos.
Atóxicos, resistentes a produtos químicos e corrosão.

ENG/ Produced in 100% virgin High Density Polyethylene. Indicated for water supply network,
irrigation systems, food transportation, solid transportation (mining/dredging) and chemical
products. Non-toxic, chemicals and corrosion resistant.

ESP/ Producido con polietileno de alta densidad 100% virgen. Indicado para redes de distribución
de agua, redes de riego, transporte de alimentos, transporte de sólidos (minería/dragado) y
productos químicos. No es tóxico, es resistente a los productos químicos y a la corrosión.

Tubo PE100 - Preta / PE100 Pipe - Black / Tubo LDPE - Negra

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	PRESSÃO KGF Pressure / Presión	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
● 4303	DN 20	PN 16	2,3mm	100 M
● 4304	DN 20	PN 20	2,8mm	100 M
● 4337	DN 25	PN 12,5	2,3mm	100 M
● 4338	DN 25	PN 16	2,8mm	100 M
● 4339	DN 25	PN 20	3,5mm	100 M
● 4341	DN 32	PN 8	2,3mm	100 M
● 4342	DN 32	PN 10	2,4mm	100 M
● 4343	DN 32	PN 12,5	3,0mm	100 M
● 4344	DN 32	PN 16	3,6mm	100 M
● 4345	DN 32	PN 20	4,5mm	100 M
● 4369	DN 40	PN 6	2,3mm	100 M
● 4374	DN 40	PN 8	2,4mm	100 M
● 4376	DN 40	PN 10	3,0mm	100 M
● 4375	DN 40	PN 12,5	3,7mm	100 M
● 4378	DN 40	PN 16	4,5mm	100 M
● 4370	DN 40	PN 20	5,6mm	100 M
● 4371	DN 50	PN 6	2,4mm	100 M
● 4372	DN 50	PN 8	3,0mm	100 M
● 4380	DN 50	PN 10	3,7mm	100 M
● 4381	DN 50	PN 12,5	4,6mm	100 M

Tubo PE100 - Preta / PE100 Pipe - Black / Tubo LDPE - Negra

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	PRESSÃO KGF Pressure / Presión	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
● 4394	DN 50	PN 16	5,6mm	100 M
● 4395	DN 50	PN 20	6,9mm	100 M
● 4382	DN 63	PN 6	3,0mm	100 M
● 4383	DN 63	PN 8	3,8mm	100 M
● 4384	DN 63	PN 10	4,7mm	100 M
● 4377	DN 63	PN 12,5	5,8mm	100 M
● 4379	DN 63	PN 16	7,0mm	100 M
● 4385	DN 63	PN 20	8,7mm	100 M
● 4386	DN 75	PN 6	3,6mm	100 M
● 4393	DN 75	PN 8	4,5mm	100 M
● 4387	DN 75	PN 10	5,6mm	100 M
● 4396	DN 75	PN 12,5	6,9mm	100 M
● 4388	DN 75	PN 16	8,4mm	100 M
● 4389	DN 75	PN 20	10,4mm	100 M
● 4397	DN 90	PN 6	4,3mm	100 M
● 4398	DN 90	PN 8	5,4mm	100 M
● 4399	DN 90	PN 10	6,7mm	100 M
● 4400	DN 90	PN 12,5	8,2mm	100 M
● 4401	DN 90	PN 16	10mm	100 M
● 4402	DN 90	PN 20	12,5mm	100 M

Mangueira para Nível

Level Hose / Manguera para Nivel

São utilizadas nos mais variados segmentos, principalmente onde tenha a necessidade de visualização do produto. Também usadas para nível.
Características: Matéria-prima 100% virgem. Não dobra, não amassa e não quebra. Brilho incomparável e alta resistência e durabilidade.

ENG/ Application: Used in many different segments, mainly when visualization of the product is necessary. Also used as a level.
Characteristics: 100% virgin prime material. Bend-proof, unbreakable, kink free. Incomparable shine. High resistance and durability.

ESP/ Aplicación: Se utilizan en varios segmentos, especialmente cuando es necesario visualizar el producto. También se utiliza para el nivel.
Características: Materia prima 100% virgen. No se dobla, ni se arruga, ni se rompe. Brillo incomparable y alta resistencia y durabilidad.



REF.	Ø BITOLA Gauge	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	PRESSÃO KGf Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo	REF.	Ø BITOLA Gauge	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	PRESSÃO KGf Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo
● 4036	1/8"	1,0mm	8,0Kgf/cm²	50M	● 4015	3/8"	2,0mm	4,5Kgf/cm²	50M
● 4037	1/8"	2,0mm	9,0Kgf/cm²	50M	● 4016	3/8"	2,5mm	6,0Kgf/cm²	50M
● 4038	1/8"	3,0mm	11,0Kgf/cm²	50M	● 4017	1/2"	1,5mm	4,0Kgf/cm²	50M
● 4000	3/16"	1,0mm	8,0Kgf/cm²	50M	● 4018	1/2"	2,0mm	5,0Kgf/cm²	50M
● 4001	3/16"	1,5mm	9,0Kgf/cm²	50M	● 4019	1/2"	2,5mm	6,0Kgf/cm²	50M
● 4002	3/16"	2,0mm	10,0Kgf/cm²	50M	● 4020	1/2"	3,0mm	6,5Kgf/cm²	50M
● 4003	3/16"	2,5mm	11,0Kgf/cm²	50M	● 4021	5/8"	1,5mm	3,0Kgf/cm²	50M
● 4004	1/4"	1,0mm	7,0Kgf/cm²	50M	● 4022	5/8"	2,0mm	4,0Kgf/cm²	50M
● 4005	1/4"	1,5mm	8,0Kgf/cm²	50M	● 4023	5/8"	2,5mm	5,0Kgf/cm²	50M
● 4006	1/4"	2,0mm	9,0Kgf/cm²	50M	● 4024	3/4"	1,5mm	3,0Kgf/cm²	50M
● 4007	1/4"	2,5mm	10,0Kgf/cm²	50M	● 4025	3/4"	2,0mm	4,0Kgf/cm²	50M
● 4008	5/16"	0,8mm	Fixar vidros	50M	● 4026	3/4"	2,5mm	5,0Kgf/cm²	50M
● 4009	5/16"	1,0mm	4,0Kgf/cm²	50M	● 4027	3/4"	3,0mm	5,5Kgf/cm²	50M
● 4032	5/16"	1,3mm	4,0Kgf/cm²	50M	● 4031	7/8"	2,0mm	4,0Kgf/cm²	50M
● 4010	5/16"	1,5mm	5,0Kgf/cm²	50M	● 4028	1"	2,0mm	3,0Kgf/cm²	50M
● 4011	5/16"	2,0mm	6,0Kgf/cm²	50M	● 4029	1"	2,5mm	4,0Kgf/cm²	50M
● 4012	5/16"	2,5mm	7,0Kgf/cm²	50M	● 4030	1"	3,0mm	5,0Kgf/cm²	50M
● 4013	3/8"	1,0mm	3,0Kgf/cm²	50M	● 4034	1.1/4"	3,0mm	6,0Kgf/cm²	50M
● 4014	3/8"	1,5mm	4,0Kgf/cm²	50M	● 4035	1.1/2"	3,5mm	7,0Kgf/cm²	50M

Conduíte Preto / Black Conduit Pipe / Conducto Negro



REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	CURVATURA Curvature	ROLO (M) Roll / Rollo	TEMPERATURA Temperature	REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	CURVATURA Curvature	ROLO (M) Roll / Rollo	TEMPERATURA Temperature
● 10001	1/2"	11	25/50M	5°C / 55°C	● 10006	1.1/2"	45	25/50M	5°C / 55°C
● 10002	5/8"	15	25/50M	5°C / 55°C	● 10007	2"	60	25/50M	5°C / 55°C
● 10003	3/4"	15	25/50M	5°C / 55°C	● 10008	2.1/2"	70	25/50M	5°C / 55°C
● 10004	1"	20	25/50M	5°C / 55°C	● 10009	3"	80	25/50M	5°C / 55°C
● 10005	1.1/4"	36	25/50M	5°C / 55°C	● 10010	4"	130	25/50M	5°C / 55°C

Aplicação: Indicado para passagem de fios e cabos elétricos. Por possuir parede interna lisa, facilita a passagem de fios e cabos.
Características: Produto fabricado em PVC flexível (Policloreto de Vinila), reforçado com espiral em PVC rígido (Policloreto de Vinila).
Anéis rígidos mais próximos, permitindo maior resistência.

ENG/ Application: Indicated for wires and electrical cable management. Its smooth inside wall makes it easier to pull wires through.
Characteristics: Product made in flexible PVC (Polyvinyl Chloride), spiral-reinforced conduit.
Closer hard rings, allowing more resistance.

ESP/ Aplicación: Elindicado para el paso de hilos y cables eléctricos. Tiene una pared interna lisa para facilitar el paso de los cables.
Características: Producto fabricado en PVC flexible (cloruro de polivinilo), reforzado con espiral de PVC rígido (policloruro de vinilo)
Anillos rígidos más cerrados, lo que permite una mayor resistencia.





Mangueira PEBD - Preta

LDPE Hose - Black / Manguera PEBD - Negra

Mangueiras de Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) reconhecida pela flexibilidade. Muito utilizada na construção civil, indústria e agricultura.

ENG/ Low Density Polyethylene hoses (LDPE), known for its flexibility. Widely used in civil construction, industry and agriculture.
ESP/ Manguera de polietileno de baja densidad (LDPE) reconocida por su flexibilidad. Amplamente utilizado en la construcción, la industria y la agricultura.

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	PRESSÃO kgf/cm² Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo	REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	PRESSÃO kgf/cm² Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo
1600	1/8"	2,2mm	8,0Kgf/cm²	100/500M	1613	3/4"	2,5mm	6,0Kgf/cm²	50/100M
1601	3/8"	1,5mm	6,5Kgf/cm²	50/100M	1614	3/4"	3,0mm	8,0Kgf/cm²	50/100M
1602	3/8"	2,0mm	7,0Kgf/cm²	50/100M	1615	1"	2,0mm	3,5Kgf/cm²	50/100M
1603	1/2"	1,3mm	4,5Kgf/cm²	50/100M	1616	1"	2,5mm	4,0Kgf/cm²	50/100M
1604	1/2"	1,5mm	5,0Kgf/cm²	50/100M	1617	1"	3,0mm	6,5Kgf/cm²	50/100M
1605	1/2"	2,0mm	6,0Kgf/cm²	50/100M	1618	1"	3,5mm	7,5Kgf/cm²	50/100M
1606	1/2"	2,5mm	6,5Kgf/cm²	50/100M	1619	1"	4,0mm	7,9Kgf/cm²	50/100M
1607	1/2"	3,0mm	7,5Kgf/cm²	50/100M	1620	1.1/4"	3,0mm	4,0Kgf/cm²	50/100M
1608	5/8"	2,0mm	6,0Kgf/cm²	50/100M	1621	1.1/2"	3,5mm	5,0Kgf/cm²	50/100M
1609	3/4"	1,5mm	3,5Kgf/cm²	50/100M	1622	2"	4,0mm	4,0Kgf/cm²	50/100M
1610	3/4"	1,8mm	4,0Kgf/cm²	50/100M	1623	2.1/2"	4,0mm	4,0Kgf/cm²	25/50M
1611	3/4"	2,0mm	4,5Kgf/cm²	50/100M	1624	3"	5,0mm	3,5Kgf/cm²	25/50M
1612	3/4"	2,2mm	5,0Kgf/cm²	50/100M					



SELECIONE A
CATEGORIA

SELECT THE CATEGORY
SELECCIONA LA CATEGORÍA



CONSTRUÇÃO CIVIL
CONSTRUCTION
CONSTRUCCIÓN



TÉCNICO INDUSTRIAL
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
TÉCNICO INDUSTRIAL



AGROPECUÁRIA
FARMING / AGROPECUARIA



CASA E JARDIM
HOUSEHOLD AND GARDEN
CASA Y JARDIN



USO GERAL
GENERAL USE / USO GENERAL



ACESSÓRIOS
ACCESSORIES / ACCESORIOS



WHATSAPP
COMERCIAL
COMMERCIAL WHATSAPP

PRODUTOS DA LINHA
CONSTRUÇÃO CIVIL
CONSTRUCTION PRODUCTS LINE
PRODUCTOS DE LA LÍNEA DE
CONSTRUCCIÓN CIVIL

Mangueplast

Mangueplast

ELFETRO

CONDUITS CONDUCTOS



Eletroduto Plano Flexível / Flexible Plain Conduit / Electroducto Plano Flexible

Mangueira de Polietileno de Baixa Densidade (PEBD). Indicada para condução de cabos elétricos de baixa e média tensão na construção civil. Pode ser usada em forma aparente, enterrado no solo ou embutida em lajes e paredes. Normalizados NBR 15465.

ENG/ Low Density Polyethylene hose (LDPE). Indicated for low and medium tension electrical cable management in civil construction. Can be exposed, bored or attached to walls and slabs. Complying with NBR 15465 standards.

ESP/ Mangueras de polietileno de baja densidad (LDPE). Adecuado para la conducción de cables eléctricos de baja y media tensión en la construcción civil. Puede utilizarse de forma aparente, enterrada en el suelo o empotrada en losas y paredes. NBR estandarizado 15465.



Eletroduto Plano Flexível - Tarja Cinza
Flexible Plain Conduit - Grey / Conducto Plano Flexible Gris

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	PRESSÃO KGF Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo
1700	1/2"	2,5mm	6,5Kgf/cm ²	100M
1701	1/2"	3,0mm	7,5Kgf/cm ²	100M
1702	3/4"	2,5mm	6,0Kgf/cm ²	100M
1703	3/4"	3,0mm	8,0Kgf/cm ²	100M
1704	1"	2,5mm	4,0Kgf/cm ²	100M
1705	1"	3,0mm	6,5Kgf/cm ²	100M



Eletroduto Plano Flexível - Tarja Marrom
Flexible Plain Conduit - Brown / Conducto Plano Flexible Marrón

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	PRESSÃO KGF Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo
1800	1/2"	2,5mm	6,5Kgf/cm ²	100M
1801	1/2"	3,0mm	7,5Kgf/cm ²	100M
1802	3/4"	2,5mm	6,0Kgf/cm ²	100M
1803	3/4"	3,0mm	8,0Kgf/cm ²	100M
1804	1"	2,5mm	4,0Kgf/cm ²	100M
1805	1"	3,0mm	6,5Kgf/cm ²	100M



Eletroduto Plano Flexível - Tarja Azul
Flexible Plain Conduit - Blue / Conducto Plano Flexible Azul

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	PRESSÃO KGF Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo
1900	1/2"	2,5mm	6,5Kgf/cm ²	100M
1901	1/2"	3,0mm	7,5Kgf/cm ²	100M
1902	3/4"	2,5mm	6,0Kgf/cm ²	100M
1903	3/4"	3,0mm	8,0Kgf/cm ²	100M
1904	1"	2,5mm	4,0Kgf/cm ²	100M
1905	1"	3,0mm	6,5Kgf/cm ²	100M



Eletroduto Plano Flexível - Tarja Laranja
Flexible Plain Conduit - Orange / Conducto Plano Flexible Naranja

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	PRESSÃO KGF Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo
2100	1/2"	2,5mm	6,5Kgf/cm ²	100M
2101	1/2"	3,0mm	7,5Kgf/cm ²	100M
2102	3/4"	2,5mm	6,0Kgf/cm ²	100M
2103	3/4"	3,0mm	8,0Kgf/cm ²	100M
2104	1"	2,5mm	4,0Kgf/cm ²	100M
2105	1"	3,0mm	6,5Kgf/cm ²	100M



SELECIONE A CATEGORIA

SELECT THE CATEGORY
SELECCIONA LA CATEGORÍA



CONSTRUÇÃO CIVIL
CONSTRUCTION
CONSTRUCCIÓN



TÉCNICO INDUSTRIAL
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
TÉCNICO INDUSTRIAL



AGROPECUÁRIA
FARMING / AGROPECUARIA



CASA E JARDIM
HOUSEHOLD AND GARDEN
CASA Y JARDIN



USO GERAL
GENERAL USE / USO GENERAL



ACESSÓRIOS
ACCESSORIES / ACCESORIOS



WHATSAPP
COMERCIAL

COMMERCIAL WHATSAPP

PRODUTOS DA LINHA
TÉCNICO INDUSTRIAL

INDUSTRIAL TECHNOLOGY PRODUCTS LINE
PRODUCTOS DE LA LÍNEA DE
TÉCNICO INDUSTRIAL

Mangueplast

Mangueplast

INDUST





ASSISTA O VÍDEO
WATCH THE VIDEO / VEA EL VIDEO

Mangueira de Sucção Azul
Blue Suction Hose / Manguera Succión Azul

Aplicação: Indicada para sucção e descarga de água em atividades como limpeza de galerias subterrâneas, caminhões pipa entre outros.
Características: Produto fabricado em PVC flexível (Policloreto de Vinila), reforçado com espiral em PVC rígido (Policloreto de Vinila).

ENG/ Application: Indicated for suction and water discharging in activities such as washing underground galleries, tank trucks and others. Characteristics: Product made in flexible PVC (polyvinyl chloride), rigid PVC spiral reinforced.
ESP/ Aplicación: Adecuado para la aspiración y descarga de agua en actividades como la limpieza de galerías subterráneas camiones cisterna, entre otros. Características: Producto fabricado en PVC flexible (Cloruro de polivinilo), reforzado con espiral en PVC rígido espiral (cloruro de polivinilo).

Mangueira de Sucção Azul Leve
Light Suction Hose – Blue / Manguera Succión Azul Liviana

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA (°C) Temperature	ROLO (M) Roll / Rollo
10300	3/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
10301	1"	5 °C a 55 °C	25/50M
10302	1.1/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
10303	1.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
10304	2"	5 °C a 55 °C	25/50M
10305	2.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
10306	3"	5 °C a 55 °C	25/50M
10307	4"	5 °C a 55 °C	25/50M
10308	5"	5 °C a 55 °C	15/30/50M
10309	6"	5 °C a 55 °C	15/30/50M





Mangueiras de Sucção Laranja
Orange Suction Hose / Manguera Succión Naranja

Aplicação: Indicada para sucção e descarga de água, líquidos pastosos, entre outros.
Características: Produto fabricado em PVC flexível (Policloreto de Vinila), reforçado com espiral em PVC rígido (Policloreto de Vinila).

ENG/ Application: Indicated for suction and water discharges, thick liquids, among others.
Characteristics: Made in flexible PVC (polyvinyl chloride), rigid PVC spiral reinforced.
ESP/ Aplicación: Indicada para succión y descarga de agua, líquidos pastosos, entre otros.
Características: Producto fabricado en PVC flexible (policloruro de vinilo), reforzado con espiral en PVC rígido (policloruro de vinilo).



ASSISTA O VÍDEO
WATCH THE VIDEO / VEA EL VIDEO

Mangueira de Sucção Laranja Pesada
Orange Suction Hose - Heavy
Manguera Succión Naranja Pesada

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA Temperature / Temperatura	ROLO (M) Roll / Rollo
10199	1.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
10200	2"	5 °C a 55 °C	25/50M
10201	2.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
10202	3"	5 °C a 55 °C	25/50M
10203	4"	5 °C a 55 °C	25/50M
10204	5"	5 °C a 55 °C	15/30/50M
10205	6"	5 °C a 55 °C	15/30/50M
10207	8"	5 °C a 55 °C	15/20M


REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA Temperature / Temperatura	BARRA (M) Bar / Barra
10207	8"	5 °C a 55 °C	10M (Barra)

Mangueira de Sucção Laranja Pesada (Reforçada)
Orange Suction Hose - Heavy (Reinforced)
Manguera de Succión Naranja Pesado Reforzado

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA Temperature / Temperatura	ROLO (M) Roll / Rollo
10801	1.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
10800	2"	5 °C a 55 °C	25/50M
10802	2.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
10803	3"	5 °C a 55 °C	25/50M
10804	4"	5 °C a 55 °C	25/50M
10805	5"	5 °C a 55 °C	15/30/50M
10806	6"	5 °C a 55 °C	15/30/50M
10807	8"	5 °C a 55 °C	15/20M

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA Temperature / Temperatura	BARRA (M) Bar / Barra
10807	8"	5 °C a 55 °C	10M (Barra)
10808	10"	5 °C a 55 °C	10M (Barra)
10807	12"	5 °C a 55 °C	06/10M (Barra)



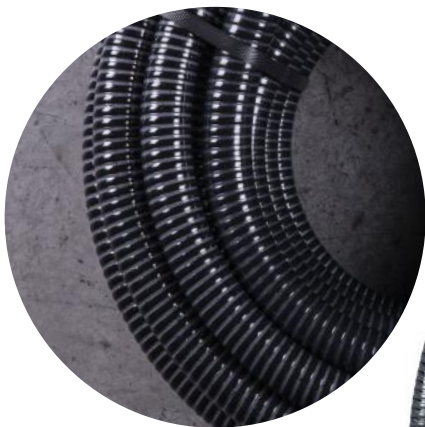

Mangueira de Sucção Preta Transparente
Transparent Black Suction Hose / Manguera Succión Negra Transparente

Aplicação: Indicada para sucção e descarga de água em atividades como limpeza de galerias subterrâneas, caminhões pipa entre outros.
Características: Produto fabricado em PVC flexível (Policloreto de Vinila), reforçado com espiral em PVC rígido (Policloreto de Vinila).

ENG/ Application: Indicated for suction and water discharging in activities such as washing underground galleries, tank trucks and others. **Characteristics:** Product made in flexible PVC (polyvinyl chloride), rigid PVC spiral reinforced.

ESP/ Aplicación: Adecuado para la aspiración y descarga de agua en actividades como la limpieza de galerías subterráneas camiones cisterna, entre otros. **Características:** Producto fabricado en PVC flexible (Cloruro de polivinilo), reforzado con espiral en PVC rígido espiral (cloruro de polivinilo).

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA Temperature / Temperatura	ROLO (M) Roll / Rollo
● 11310	3/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11300	1"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11301	1.1/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11302	1.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11303	2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11304	2.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11305	3"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11306	4"	5 °C a 55 °C	25/50M

Mangueira de Sucção Preta
Black Suction Hose / Manguera Succión Negra



REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA Temperature / Temperatura	ROLO (M) Roll / Rollo
● 11700	3/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11701	1"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11702	1.1/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11703	1.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11704	2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11705	2.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11706	3"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11707	4"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11708	5"	5 °C a 55 °C	15/30M
● 11709	6"	5 °C a 55 °C	15/30M

Aplicação: Indicada para as necessidades da indústria petroquímica, com aplicação em serviços de sucção e descarga de produtos derivados de petróleo. **Características:** Produto fabricado em PVC flexível (Policloreto de Vinila) na cor preta petróleo, reforçado com espiral em PVC rígido (Policloreto de Vinila).

ENG/ Application: Indicated for the needs of the petrochemical industry, used in suction and discharge of products derived from petroleum. **Characteristics:** Made in flexible PVC (polyvinyl chloride) in petroleum black color, rigid PVC spiral reinforced.

ESP/ Aplicación: Indicada a las necesidades de la industria petroquímica para su aplicación en servicios de succión y descarga de productos petrolíferos. **Características:** Producto fabricado en PVC flexible (policloruro de vinilo) transparente atóxico, reforzado con espiral en PVC rígido (policloruro de vinilo).





Mangueira de Sucção Verde Super Leve
Green Suction Hose - Super Light / Manguera Succión Verde Super Liviana

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA Temperature / Temperatura	ROLO (M) Roll / Rollo
10400	1"	5 °C a 55 °C	25/50M
10401	1.1/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
10402	1.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
10403	2"	5 °C a 55 °C	25/50M
10404	2.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
10405	3"	5 °C a 55 °C	25/50M
10408	4"	5 °C a 55 °C	25/50M

Aplicação: Indicada para serviços leves de sucção, captação de água entre outros. **Características:** Produto fabricado em PVC flexível (Policloreto de Vinila), reforçado com espiral em PVC rígido (Policloreto de Vinila).

ENG/ Application: Indicated for light suction services, water capture, among others. **Characteristics:** Made in flexible PVC (polyvinyl chloride), rigid PVC spiral reinforced.

ESP/ Aplicación: Indicada para servicios de aspiración ligera, recogida de agua entre otros. **Características:** Producto fabricado en PVC flexible (policloruro de vinilo), reforzado con espiral en PVC rígido (policloruro de vinilo).

ATÓXICA
LIVRE FIALATOS

Non-toxic Phthalate free
Atóxica Livre de Ftalatos



Mangueira de Sucção Atóxica Branca
Non-toxic Suction Hose - White / Manguera Succión Atóxica - Blanca

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA Temperature / Temperatura	ROLO (M) Roll / Rollo
10100	3/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
10101	1"	5 °C a 55 °C	25/50M
10102	1.1/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
10103	1.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
10104	2"	5 °C a 55 °C	25/50M
10105	2.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
10106	3"	5 °C a 55 °C	25/50M
10107	4"	5 °C a 55 °C	25/50M

Aplicação: Indicada para sucção e descarga de produtos alimentícios como leite, cerveja, vinhos, aguardente e etc. **Características:** Produto fabricado em PVC flexível (Policloreto de Vinila), reforçado com espiral em PVC rígido (Policloreto de Vinila).

ENG/ Application: Indicated for suction and discharge of food products such as milk, beer, wine, etc. **Characteristics:** Made in flexible PVC (polyvinyl chloride), rigid PVC spiral reinforced.

ESP/ Aplicación: Adecuado para la succión y descarga de productos alimenticios como leche, cerveza, vinos, aguardiente, etc. **Características:** Producto fabricado en PVC flexible (policloruro de vinilo) transparente atóxico, reforzado con espiral en PVC rígido (policloruro de vinilo).

ATÓXICA
LIVRE FIALATOS

Non-toxic Phthalate free
Atóxica Livre de Ftalatos



Mangueira de Sucção Atóxica Transparente
Non-toxic Suction Hose Transparent / Manguera de Succión Atóxica Transparente

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA Temperature / Temperatura	ROLO (M) Roll / Rollo
11100	3/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
11101	1"	5 °C a 55 °C	25/50M
11102	1.1/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
11103	1.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
11104	2"	5 °C a 55 °C	25/50M
11105	2.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
11106	3"	5 °C a 55 °C	25/50M
11107	4"	5 °C a 55 °C	25/50M

Aplicação: Indicada para sucção e descarga de produtos alimentícios como leite, cerveja, vinhos, aguardente e etc. Toda transparente permitindo visualizar a passagem do líquido. **Características:** Produto fabricado em PVC flexível (Policloreto de Vinila), reforçado com espiral em PVC rígido (Policloreto de Vinila).

ENG/ Application: Indicated for suction and discharge of food products such as milk, beer, wine, etc. Fully transparent, making liquid flow visible. **Characteristics:** Made in flexible PVC (polyvinylchloride), rigid PVC spiral reinforced.

ESP/ Aplicación: Indicada para la succión y descarga de productos alimenticios como leche, cerveza, vinos, aguardiente, etc. Todo transparente que permite visualizar el paso del líquido. **Características:** Producto fabricado en PVC flexible (policloruro de vinilo), reforzado con espiral en PVC rígido (policloruro de vinilo).





Mangueira de Sucção Verde Oliva

Suction Hose - Olive Green / Manguera de Succión Verde Oliva


Aplicação: Indicada para trabalhos pesados de sucção e descarga de água como irrigação agrícola e águas industriais.
Características: Produto fabricado em PVC flexível (Policloreto de Vinila) na cor verde oliva, reforçado com espiral em PVC rígido (Policloreto de Vinila).

ENG/ Application: Indicated for heavy suction works and water discharge such as agricultural irrigation and industrial water.
Characteristics: Made in flexible PVC (polyvinyl chloride) in olive green color, rigid PVC spiral reinforced.

ESP/ Aplicación: Indicada para trabajos de succión y descarga de agua pesada como: riego agrícola y aguas industriales.
Características: Producto fabricado en PVC flexible (policloruro de vinilo) reforzado con espiral en PVC rígido (policloruro de vinilo).

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA Temperature / Temperatura	ROLO (M) Roll / Rollo
● 10602	3/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10603	1"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10604	1.1/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10605	1.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10606	2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10607	2.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10608	3"	5 °C a 55 °C	25/50M



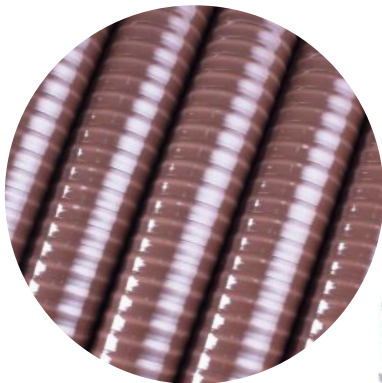

Mangueira de Sucção Marrom Petróleo

Suction Hose - Petroleum Brown / Manguera Succión Marrón Petróleo

Aplicação: Indicada para as necessidades da indústria petroquímica, com aplicação em serviços de sucção e descarga de produtos derivados de petróleo.
Características: Produto fabricado em PVC flexível (Policloreto de Vinila) na cor marrom petróleo, reforçado com espiral em PVC rígido (Policloreto de Vinila).

ENG/ Application: Indicated for the needs of the petrochemical industry, used in suction and discharge of products derived from petroleum. **Characteristics:** Made in flexible PVC (polyvinyl chloride) in petroleum brown color, rigid PVC spiral reinforced.

ESP/ Aplicación: Indicada a las necesidades de la industria petroquímica para su aplicación en servicios de succión y descarga de productos petrolíferos. **Características:** Producto fabricado en PVC flexible (policloruro de vinilo) transparente atóxico, reforzado con espiral en PVC rígido (policloruro de vinilo).

	REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA Temperature / Temperatura	ROLO (M) Roll / Rollo
●	10500	3/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
●	10501	1"	5 °C a 55 °C	25/50M
●	10507	1.1/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
●	10502	1.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
●	10503	2"	5 °C a 55 °C	25/50M
●	10504	2.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
●	10505	3"	5 °C a 55 °C	25/50M
●	10506	4"	5 °C a 55 °C	25/50M
●	10508	5"	5 °C a 55 °C	25/50M
●	10509	6"	5 °C a 55 °C	25/50M

Mangueira de Sucção Marrom Petróleo Pro

Brown Petroleum Pro Suction Hose / Manguera de Succión Marrón Petróleo Pro


	REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA Temperature / Temperatura	ROLO (M) Roll / Rollo
●	11900	3/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
●	11901	1"	5 °C a 55 °C	25/50M
●	11902	1 1/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
●	11903	1 1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
●	11904	2"	5 °C a 55 °C	25/50M
●	11905	2 1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
●	11906	3"	5 °C a 55 °C	25/50M

Aplicação: Indicada para atender as necessidades da indústria petroquímica de produtos altamente inflamáveis. **Características:** Produzido em PVC (Flexível), reforçado com espiral de PVC Rígido.

ENG/ Application: Designed to meet the needs of the petrochemical industry for highly flammable products. **Characteristics:** Made of flexible PVC, reinforced with a rigid PVC spiral.

ESP/ Aplicación: Diseñada para satisfacer las necesidades de la industria petroquímica de productos altamente inflamables. **Características:** Fabricada en PVC flexible, reforzada con una espiral de PVC rígido.



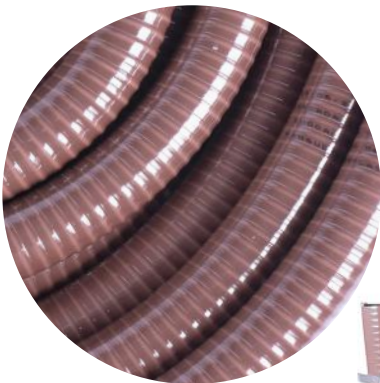

Mangueira de Sucção Marrom Petróleo Reforçada Antiestática

Reinforced Anti-static Brown Petroleum Suction Hose
Manguera de Succión Marrón Petróleo Reforzada Antiestática

Aplicação: Mangueira indicada para necessidades da indústria petroquímica, com aplicação em serviços de sucção e descarga de produtos derivados de petróleo.
Características: Produzida em PVC Flexível e PVC Rígido Marrom, com fio de cobre, para eliminação da eletricidade estática.

ENG/ Application: Hose designed for the needs of the petrochemical industry, suitable for suction and discharge of petroleum-derived products. **Characteristics:** Made of flexible brown PVC and rigid brown PVC, with a copper wire to dissipate static electricity.

ESP/ Aplicación: Manguera diseñada para las necesidades de la industria petroquímica, utilizada para succión y descarga de productos derivados del petróleo. **Características:** Fabricada en PVC flexible marrón y PVC rígido marrón, con un hilo de cobre para disipar la electricidad estática.



REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA Temperature / Temperatura	ROLO (M) Roll / Rollo
● 12101	1"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 12102	1 1/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 12103	1 1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 12104	2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 12105	2 1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 12106	3"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 12107	4"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 12108	5"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 12109	6"	5 °C a 55 °C	25/50M

Mangueira de Sucção Marrom Petróleo Pro Antiestática

Anti-static Brown Petroleum Pro Suction Hose
Manguera de Succión Marrón Petróleo Pro Antiestática


REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA Temperature / Temperatura	ROLO (M) Roll / Rollo
● 12151	1"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 12152	1.1/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 12153	1.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 12154	2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 12155	2.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 12156	3"	5 °C a 55 °C	25/50M

Aplicação: Indicada para atender as necessidades da indústria petroquímica de produtos altamente inflamáveis. **Características:** Produzido em PVC (Flexível), reforçado com espiral de PVC Rígido, provida de fios de cobre em sua parede evitando a eletricidade estática.

ENG/ Application: Designed to meet the needs of the petrochemical industry for highly flammable products. **Characteristics:** Made of flexible PVC, reinforced with a rigid PVC spiral, and equipped with copper wires in its wall to prevent static electricity.

ESP/ Aplicación: Diseñada para satisfacer las necesidades de la industria petroquímica de productos altamente inflamables. **Características:** Fabricada en PVC flexible, reforzada con una espiral de PVC rígido y equipada con hilos de cobre en su pared para evitar la electricidad estática.



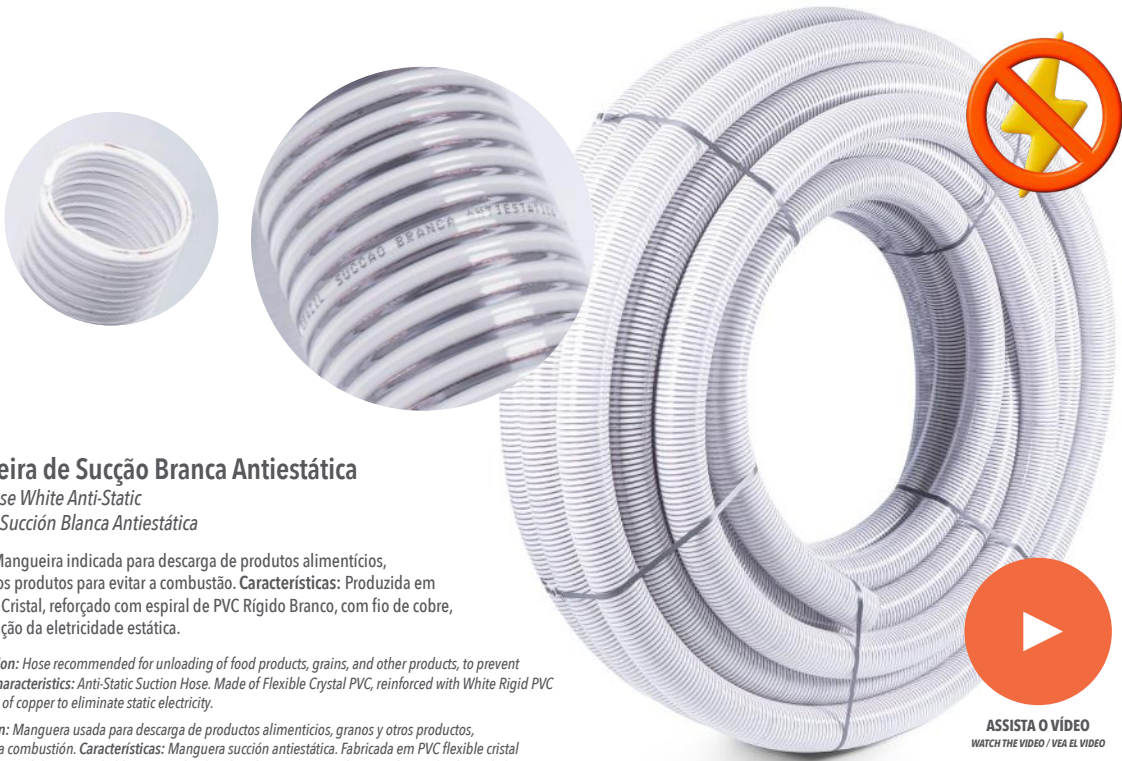

Mangueira de Sucção Branca Antiestática

Suction Hose White Anti-Static
Manguera Succión Blanca Antiestática

Aplicação: Mangueira indicada para descarga de produtos alimentícios, grãos e outros produtos para evitar a combustão. Características: Produzida em PVC Flexível Cristal, reforçado com espiral de PVC Rígido Branco, com fio de cobre, para eliminação da eletricidade estática.

ENG/ Application: Hose recommended for unloading of food products, grains, and other products, to prevent combustion. Characteristics: Anti-Static Suction Hose. Made of Flexible Crystal PVC, reinforced with White Rigid PVC spiral and wire of copper to eliminate static electricity.

ESP/ Aplicación: Manguera usada para descarga de productos alimenticios, granos y otros productos, para prevenir la combustión. Características: Manguera succión antiestática. Fabricada em PVC flexible cristal reforzado con espiral de PVC rígido blanco con alambre de cobre que previne la acumulación de electricidad estática.

	REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA Temperature / Temperatura	ROLO (M) Roll / Rollo
○	12001	1"	5 °C a 55 °C	25/50M
○	12002	1 1/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
○	12003	1 1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
○	12004	2"	5 °C a 55 °C	25/50M
○	12005	2 1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
○	12006	3"	5 °C a 55 °C	25/50M
○	12007	4"	5 °C a 55 °C	25/50M

Mangueira de Sucção Branca Atóxica Antiestática

White Non-toxic Anti-static Suction Hose / Manguera de Succión Blanca Atóxica Antiestática






	REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA Temperature / Temperatura	ROLO (M) Roll / Rollo
○	12051	1"	5 °C a 55 °C	25/50M
○	12052	1 1/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
○	12053	1 1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
○	12054	2"	5 °C a 55 °C	25/50M
○	12055	2 1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
○	12056	3"	5 °C a 55 °C	25/50M
○	12057	4"	5 °C a 55 °C	25/50M

Aplicação: Mangueira indicada para descarga de produtos alimentícios, transferência de grãos e manuseio de materiais suscetíveis à combustão. Características: Produzida em PVC Flexível Cristal, reforçado com espiral de PVC Rígido Branco, com fio de cobre, para eliminação da eletricidade estática.

ENG/ Application: Hose suitable for discharging food products, grain transfer, and handling materials susceptible to combustion. Characteristics: Made of crystal flexible PVC, reinforced with a white rigid PVC spiral, with a copper wire to dissipate static electricity.

ESP/ Aplicación: Manguera adecuada para descarga de productos alimenticios, transferencia de granos y manipulación de materiales susceptibles a la combustión. Características: Fabricada en PVC flexible cristal, reforzada con una espiral de PVC rígido blanco, con un hilo de cobre para disipar la electricidad estática.



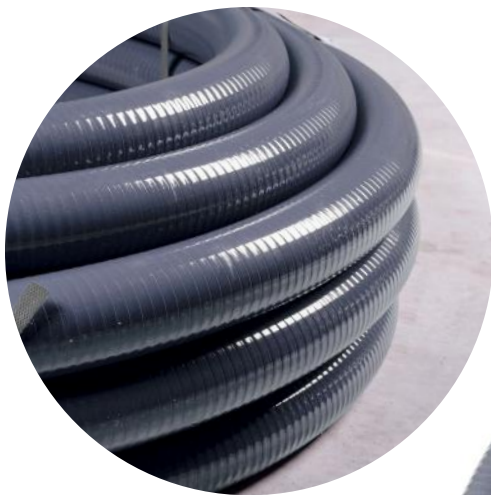

Mangueira de Sucção Concreto Cinza

Concrete Hose / Manguera de Hormigón

Aplicação: Indicada para sucção e descarga de materiais abrasivos como dejetos ou polpa de mineração e garimpo, cascalhos e serviços super pesados.

Características: Fabricada em PVC flexível com espiral cinza super resistente.

ENG/ Application: Indicated for suction and discharge of abrasive materials such as waste, metal ores, gravel and heavy-duty services.

Characteristics: Made in flexible PVC with super resistant gray spiral.

ESP/ Aplicación: Indicado para la aspiración y descarga de materiales abrasivos, como la deposición o el lodo de minería y canteras, grava y servicios superpesados.

Características: Fabricado en PVC flexible con naranja súper resistente espiral gris súper resistente.



REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA Temperature / Temperatura	ROLO (M) Roll / Rollo
● 11600	2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11601	2.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11602	3"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11603	4"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11604	5"	5 °C a 55 °C	15/30M
● 11605	6"	5 °C a 55 °C	15/30M
● 11606	8"	5 °C a 55 °C	6/10M



Mangueira Termoplástica Flexível Cobreado (MPU-C)
MPU-C Hose / Manguera MPU-C



ASSISTA O VÍDEO
WATCH THE VIDEO / VEA EL VIDEO

Mangueira Termoplástica
Flexível Cobreado (MPU-C) - Preta
MPU-C Hose / Manguera MPU-C

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA (°C) Temperature	ROLO (M) Roll / Rollo
● 13150	1.1/2"	-10 a 80 °C	15/30 M
● 13151	2"	-10 a 80 °C	15/30 M
● 13152	2.1/2"	-10 a 80 °C	15/30 M
● 13153	3"	-10 a 80 °C	15/30 M
● 13154	4"	-10 a 80 °C	15/30 M
● 13155	5"	-10 a 80 °C	15/30 M
● 13156	6"	-10 a 80 °C	15/30 M
● 13157	8"	-10 a 80 °C	10/20 M
● 13158	10"	-10 a 80 °C	10M



Aplicação: A Mangueira MPU-C foi desenvolvida para atender às necessidades de indústrias que demandam flexibilidade, alta resistência à abrasão e desempenho superior. Fabricada em material termoplástico flexível, é leve, fácil de manusear e garante eficiência mesmo nas aplicações mais exigentes. É indicada para condução e sucção de produtos abrasivos, sendo amplamente utilizada nos setores metalúrgico, moveleiro, têxtil, de vidros e cerâmicas. Ideal para o transporte de pós abrasivos, fuligens, aparas e cavacos de madeira, além de vapores. Disponível nas cores transparente ou preta.

Características: Produzida em termoplástico flexível de alta resistência, a Mangueira MPU-C oferece excelente flexibilidade, leveza e robustez estrutural. Sua construção foi projetada para suportar ambientes com elevada abrasão, garantindo maior vida útil e versatilidade para diferentes aplicações industriais.

ENG/ Application: The MPU-C Hose was developed to meet the needs of industries that require flexibility, high abrasion resistance, and superior performance. Manufactured from flexible thermoplastic material, it is lightweight, easy to handle, and ensures efficiency even in the most demanding applications. It is suitable for conveying and suction of abrasive materials and is widely used in the metallurgical, furniture, textile, glass, and ceramics industries. Ideal for transporting abrasive powders, soot, wood chips and shavings, as well as vapors. Available in transparent or black versions. **Characteristics:** Made from high-resistance flexible thermoplastic, the MPU-C Hose offers excellent flexibility, lightness, and structural strength. Its construction is designed to withstand highly abrasive environments, ensuring longer service life and versatility for various industrial applications.

ESP/ Aplicación: La Manguera MPU-C fue desarrollada para atender las necesidades de industrias que requieren flexibilidad, alta resistencia a la abrasión y rendimiento superior. Fabricada en material termoplástico flexible, es liviana, fácil de manipular y garantiza eficiencia incluso en las aplicaciones más exigentes. Está indicada para conducción y succión de productos abrasivos, siendo ampliamente utilizada en los sectores metalúrgico, maderero, textil, de vidrio y cerámica. Ideal para el transporte de polvos abrasivos, hollín, virutas y astillas de madera, así como vapores. Disponible en versión transparente o negra. **Características:** Producida en termoplástico flexible de alta resistencia, la Manguera MPU-C ofrece excelente flexibilidad, ligereza y robustez estructural. Su construcción fue diseñada para soportar ambientes con alta abrasión, garantizando mayor vida útil y versatilidad para diversas aplicaciones industriales.





Mangueira Termoplástica Flexível Zincado (MPU-Z) MPU-Z Hose / Manguera MPU-Z

Aplicação: A Mangueira MPU-Z foi projetada para atender às exigências de ambientes industriais que demandam alta rigidez e resistência. É amplamente utilizada em diversos setores, como as indústrias metalúrgica, moveleira, têxtil e cerâmica, proporcionando desempenho superior em aplicações que envolvem o transporte de produtos abrasivos, como pós e fuligens. Além disso, a MPU-Z é ideal para a sucção de aparas e cavacos de madeira, garantindo eficiência e durabilidade. Sua estrutura robusta permite ainda a condução de vapores com alta abrasão, tornando-a uma solução confiável para processos industriais que requerem máxima resistência e segurança operacional.

Características: Material: Termoplástico flexível de alta resistência
Propriedades Mecânicas: Leveza e excelente flexibilidade
Resistência à Corrosão: Perfeita para ambientes agressivos
Durabilidade: Projetada para enfrentar condições industriais severas

ENG/ Application: The MPU-Z hose is specifically designed to meet the demands of industrial environments requiring high rigidity, exceptional abrasion resistance, and effective corrosion protection. Constructed from high-quality materials, it offers a perfect balance of durability and performance. Its lightweight and flexible structure ensure easy handling and installation, even in complex and challenging systems. The MPU-Z hose is widely used across various industries, including metallurgical, furniture, textile, and ceramic sectors. It is ideal for the transport of abrasive materials such as dust and soot, the suction of wood chips and shavings, and the conveyance of vapors in high-abrasion environments, making it a reliable solution for demanding industrial applications.

Characteristics: Material: High-strength flexible thermoplastic
Mechanical Properties: Lightweight and excellent flexibility
Corrosion Resistance: Perfect for harsh environments
Durability: Designed to withstand severe industrial conditions

ESP/ Aplicación: La manguera MPU-Z ha sido especialmente diseñada para satisfacer las exigencias de entornos industriales que requieren alta rigidez, excelente resistencia a la abrasión y una eficaz protección contra la corrosión. Fabricada con materiales de alta calidad, combina durabilidad y rendimiento en una estructura ligera y flexible, lo que facilita su manipulación e instalación incluso en sistemas complejos y condiciones adversas. La MPU-Z es ampliamente utilizada en diversas industrias, como la metalúrgica, mueblera, textil y cerámica. Es ideal para el transporte de materiales abrasivos, como polvo y hollín, la succión de virutas y astillas de madera, así como la conducción de vapores en entornos de alta abrasión, ofreciendo una solución confiable para aplicaciones industriales exigentes.

Características: Material: Termoplástico flexible de alta resistencia
Propiedades Mecánicas: Ligereza y excelente flexibilidad
Resistencia a la Corrosión: Perfecta para entornos agresivos
Durabilidad: Diseñada para soportar condiciones industriales severas

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA (°C) Temperature	ROLO (M) Roll / Rollo
○ 13000	1.1/2"	-10 a 80 °C	15/30 M
○ 13001	2"	-10 a 80 °C	15/30 M
○ 13002	2.1/2"	-10 a 80 °C	15/30 M
○ 13003	3"	-10 a 80 °C	15/30 M
○ 13004	4"	-10 a 80 °C	15/30 M
○ 13005	5"	-10 a 80 °C	15/30 M
○ 13006	6"	-10 a 80 °C	10/20 M
○ 13007	8"	-10 a 80 °C	10M

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA (°C) Temperature	ROLO (M) Roll / Rollo
○ 13008	10"	-10 a 80 °C	10M
○ 13009	12"	-10 a 80 °C	10M
○ 13010	14"	-10 a 80 °C	10M
○ 13011	16"	-10 a 80 °C	10M
○ 13012	18"	-10 a 80 °C	10M
○ 13013	20"	-10 a 80 °C	10M
○ 13014	22"	-10 a 80 °C	10M
○ 13015	24"	-10 a 80 °C	10M





Mangueira de Vácuo Ar - Azul

Air Vacuum Hose - Blue / Manguera de Vacío Aire - Azul

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA (°C) Temperature	ROLO (M) Roll / Rollo
● 11011	1/2"	5°C / 55°C	25/50M
● 11002	3/4"	5°C / 55°C	25/50M
● 11003	1"	5°C / 55°C	25/50M
● 11004	1.1/4"	5°C / 55°C	25/50M
● 11005	1.1/2"	5°C / 55°C	25/50M
● 11000	2"	5°C / 55°C	25/50M
● 11001	2.1/2"	5°C / 55°C	25/50M
● 11006	3"	5°C / 55°C	25/50M
● 11007	4"	5°C / 55°C	25/50M
● 11008	5"	5°C / 55°C	15/30M
● 11009	6"	5°C / 55°C	15/30M
● 11010	8"	5°C / 55°C	15/30M
● 11012	10"	5°C / 55°C	10M
● 11013	12"	5°C / 55°C	10M

Mangueira de Vácuo Ar - Transparente

Air Vacuum Hose - Transparent / Manguera Vacío Aire - Transparente

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA (°C) Temperature	ROLO (M) Roll / Rollo
○ 10901	3/4"	5°C / 55°C	25/50M
○ 10902	1"	5°C / 55°C	25/50M
○ 10903	1.1/4"	5°C / 55°C	25/50M
○ 10904	1.1/2"	5°C / 55°C	25/50M
○ 10900	2"	5°C / 55°C	25/50M
○ 10905	2.1/2"	5°C / 55°C	25/50M
○ 10906	3"	5°C / 55°C	25/50M
○ 10907	4"	5°C / 55°C	25/50M
○ 10908	5"	5°C / 55°C	15/30M
○ 10909	6"	5°C / 55°C	15/30M
○ 10910	8"	5°C / 55°C	15/30M

Aplicação: Indicada para ventilação industrial, exaustores industriais, coletores de pó, sistemas de ar-condicionado para escritórios e coifas de exaustão, para condução e aspiração de ar e gases.
Características: Fabricada em PVC flexível, reforçada com espiral em PVC rígido, garantindo resistência estrutural, durabilidade e flexibilidade. A versão transparente permite a visualização da passagem de partículas e resíduos ao longo da mangueira, facilitando o controle e a inspeção do processo. A versão azul mantém as mesmas características técnicas e desempenho, diferenciando-se apenas pela cor.

ENG/ Application: Recommended for industrial ventilation, industrial exhaust systems, dust collectors, office air-conditioning systems, and exhaust hoods, for the conveyance and suction of air and gases.

Characteristics: Manufactured from flexible PVC, reinforced with a rigid PVC spiral, ensuring structural strength, durability, and flexibility. The transparent version allows visualization of the passage of particles and residues along the hose, facilitating process control and inspection. The blue version maintains the same technical characteristics and performance, differing only in color.

ESP/ Aplicación: Indicada para ventilación industrial, extractores industriales, colectores de polvo, sistemas de aire acondicionado para oficinas y campanas de extracción, para la conducción y aspiración de aire y gases.

Características: Fabricada en PVC flexible, reforzada con espiral de PVC rígido, garantizando resistencia estructural, durabilidad y flexibilidad. La versión transparente permite la visualización del paso de partículas y residuos a lo largo de la manguera, facilitando el control y la inspección del proceso. La versión azul mantiene las mismas características técnicas y desempeño, diferenciándose únicamente por el color.





ASSISTA O VÍDEO
WATCH THE VIDEO / VEA EL VIDEO

Mangueira Vácuo Ar Pro Azul

Vacuum Air Pro Hose - Blue / Manguera Vacío Aire Pro - Azul

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA (°C) Temperature	ROLO (M) Roll / Rollo
14000	1"	5 a 55 °C	25/50
14001	1.1/4"	5 a 55 °C	25/50
14002	1.1/2"	5 a 55 °C	25/50
14003	2"	5 a 55 °C	25/50
14004	2.1/2"	5 a 55 °C	25/50
14005	3"	5 a 55 °C	25/50
14006	4"	5 a 55 °C	25/50
14007	5"	5 a 55 °C	25/50

Mangueira Vácuo Ar Pro Preta

Vacuum Air Pro Hose - Black / Manguera Vacío Aire Pro - Negra

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA (°C) Temperature	ROLO (M) Roll / Rollo
14050	1"	5 a 55 °C	25/50
14051	1.1/4"	5 a 55 °C	25/50
14052	1.1/2"	5 a 55 °C	25/50
14053	2"	5 a 55 °C	25/50
14054	2.1/2"	5 a 55 °C	25/50
14055	3"	5 a 55 °C	25/50
14056	4"	5 a 55 °C	25/50

Aplicação: Indicada para condução e aspiração de ar e gases em ventilação industrial, exaustores, coletores de pó, sistemas de ar-condicionado, coifas de exaustão e aspiração de partículas como poeira e fumaça. **Características:** Projetada para oferecer excelente desempenho mesmo em instalações com raios de curvatura reduzido, garantindo flexibilidade e segurança operacional. Fabricada em PVC flexível, reforçada com espiral rígida em PVC de formato quadrado, proporciona elevada resistência à abrasão, durabilidade e vida útil prolongada.

ENG/ Application: Designed for conveying and suction of air and gases in industrial ventilation, exhaust systems, dust collectors, air-conditioning systems, exhaust hoods, and for the aspiration of particles such as dust and smoke. **Characteristics:** Engineered to deliver excellent performance even in installations with reduced bending radii, ensuring flexibility and operational safety. Manufactured from flexible PVC, reinforced with a rigid PVC square-shaped spiral, it provides high resistance to abrasion, durability, and extended service life.

ESP/ Aplicación: Indicada para la conducción y aspiración de aire y gases en ventilación industrial, sistemas de extracción, colectores de polvo, sistemas de aire acondicionado, campanas de extracción y la aspiración de partículas como polvo y humo. **Características:** Diseñada para ofrecer un excelente desempeño incluso en instalaciones con radios de curvatura reducidos, garantizando flexibilidad y seguridad operativa. Fabricada en PVC flexible, reforzada con una espiral rígida de PVC de formato cuadrado, proporciona alta resistencia a la abrasión, durabilidad y una vida útil prolongada.





Mangueira de Vácuo Ar - Cinza

Air Vacuum Hose - Gray / Manguera de Vacío Aire - Gris

	REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA (°C)Temperature	ROLO (M) Roll / Rollo
●	10011	1/2"	5°C / 55°C	25/50M
●	10012	5/8"	5°C / 55°C	25/50M
●	10013	3/4"	5°C / 55°C	25/50M
●	10014	1"	5°C / 55°C	25/50M
●	10015	1.1/4"	5°C / 55°C	25/50M
●	10016	1.1/2"	5°C / 55°C	25/50M
●	10017	2"	5°C / 55°C	25/50M
●	10018	2.1/2"	5°C / 55°C	25/50M
●	10019	3"	5°C / 55°C	25/50M
●	10020	4"	5°C / 55°C	25/50M
●	10021	5"	5°C / 55°C	15/30M
●	10022	6"	5°C / 55°C	15/30M
●	10023	8"	5°C / 55°C	15/30M
●	10024	10"	5°C / 55°C	10M
●	10025	12"	5°C / 55°C	10M

Aplicação: Indicada para serviços de condução e exaustão de ar, gases e aspiração de partículas como pó e aplicações similares. **Características:** Fabricada em PVC flexível, reforçada com espiral em PVC rígido, proporcionando resistência estrutural, durabilidade e flexibilidade. Sua construção garante desempenho eficiente na condução e exaustão, atendendo às exigências de aplicações industriais contínuas.

ENG/ Application: Suitable for conveying and exhausting air and gases, as well as suction of particles such as dust and similar applications. **Characteristics:** Manufactured from flexible PVC, reinforced with a rigid PVC spiral, providing structural strength, durability, and flexibility. Its construction ensures efficient performance in air conveying and exhaust operations, meeting the requirements of continuous industrial applications.

ESP/ Aplicación: Indicada para la conducción y extracción de aire y gases, así como para la aspiración de partículas como polvo y aplicaciones similares. **Características:** Fabricada en PVC flexible, reforzada con espiral de PVC rígido, proporcionando resistencia estructural, durabilidad y flexibilidad. Su construcción garantiza un rendimiento eficiente en la conducción y extracción, cumpliendo con las exigencias de aplicaciones industriales continuas.

Tubos de PU / PU Tubes / Tubos de PU

Aplicação: Utilizados em automação pneumática, sistemas hidráulicos de baixa pressão, painéis de distribuição, indústria automobilística, dosadores, equipamentos odontológicos, ferramentas pneumáticas, em rodoar, robótica entre outras.

Características: Excelente flexibilidade mesmo em baixas temperaturas, alta resistência mecânica, alta proteção ultravioleta e resistência abrasão, excelente raio de curvatura que facilita o manuseio e a montagem com durabilidade e relação custo-benefício.

Temperatura de trabalho indicada: -20°C até + 60°C.

ENG/ Application: Utilized in pneumatic automation, low pressure hydraulic systems, distribution panels, automotive industry, batchers, dental equipment, pneumatic tools, tire gauges, robotics, among others. **Characteristics:** Excellent flexibility even in low temperatures, high mechanical resistance, high U.V and abrasion resistance, excellent radius of curvature that facilitates handling regarding cost-benefit. Indicated temperatures: -20°C to + 60°C.

ESP/ Aplicación: Se utiliza en automatización neumática, sistemas, hidráulica de baja presión, paneles de distribución, industria automotriz, dosificadores, equipos dentales, herramientas neumáticas, escobilla de goma, robótica, entre otros. **Características:** Excelente flexibilidad incluso a bajas temperaturas, alta resistencia mecánica, alta protección ultravioleta y resistencia a la abrasión, excelente radio de curvatura que facilita el manejo y montaje con durabilidad y relación costo-beneficio. Temperatura de trabajo recomendada: -20°C a + 60°C.



	REF.	Ø DIÂMETRO NOMINAL (MM) Nominal Diameter Diámetro Nominal	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
●	3554	4,0mm	0,8mm	100M
●	3550	6,0mm	1,0mm	100M
●	3551	8,0mm	1,25mm	100M
●	3552	10,0mm	1,5mm	100M
●	3553	12,0mm	2,0mm	50M



Mangueira Alma de Aço

Steel Wire Reinforced Hose / Manguera Alma de Acero

Aplicação: A Mangueira Alma de Aço é ideal para sucção e descarga de água, grãos, óleo e pó, sendo amplamente utilizada na agricultura, indústrias e construção civil. Além disso, possui qualidade alimentar, sendo adequada para o transporte de leite, bebidas, vinho, cerveja e outros alimentos, incluindo água potável e licor destilado.

Características: Fabricada em PVC atóxico com fio de aço zincado embutido, a mangueira possui uma parede transparente que permite a visualização do fluxo interno. Projetada para ser anti-dobrável e anti-torção, ela é resistente a produtos químicos e contém estabilizador UV, garantindo proteção contra os raios ultravioleta e uma durabilidade maior em ambientes externos.

ENG Application: The Steel wire Reinforced Hose is ideal for the suction and discharge of water, grains, oil, and powder, making it widely used in agriculture, industry, and construction. Additionally, it is food-grade quality, suitable for transporting milk, beverages, wine, beer, and other food products, including potable water and distilled spirits. **Characteristics:** Manufactured from non-toxic PVC with embedded galvanized steel wire, the hose features a transparent wall for visual monitoring of the internal flow. It is designed to be kink-resistant and anti-twist, while also being chemical-resistant. The hose includes a UV stabilizer, ensuring protection against ultraviolet rays and providing greater durability in outdoor environments.

ESP/ Aplicación: La Manguera Alma de Acero es ideal para la succión y descarga de agua, granos, aceite y polvo, siendo ampliamente utilizada en la agricultura, industrias y construcción. Además, tiene calidad alimentaria, siendo adecuada para el transporte de leche, bebidas, vino, cerveza y otros alimentos, incluyendo agua potable y licor destilado. **Características:** Fabricada en PVC atóxico con alambre de acero galvanizado embutido, la manguera tiene una pared transparente que permite la visualización del flujo interno. Diseñada para ser anti-doblado y anti-torsión, es resistente a productos químicos y contiene estabilizador UV, lo que garantiza protección contra los rayos ultravioleta y mayor durabilidad en entornos exteriores.

	REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA Temperature / Temperatura	ROLO (M) Roll / Rollo
●	3330	3/4"	-5°C a 70°C	50M
●	3331	1"	-5°C a 70°C	50M
●	3332	1.1/4"	-5°C a 70°C	50M
●	3333	1.1/2"	-5°C a 70°C	50M
●	3334	2"	-5°C a 70°C	50M





ASSISTA O VÍDEO
WATCH THE VIDEO / VEA EL VIDEO



Mangueira Flat Vermelha

Red Flat Hose / Manguera Flat Roja

Aplicação: Ideal para a condução e descarga de água em sistemas de alta pressão. No entanto, não é indicada para transporte de água potável para isso, recomenda-se o uso de mangueiras atóxicas.

Características: Fabricada em PVC flexível, com reforço em fios de poliéster, garantindo alta resistência, durabilidade e desempenho contínuo. Possui cobertura externa em PVC que protege contra desgaste e abrasão. Utiliza plastificante com odor característico, sendo indicada para aplicações que não envolvem consumo humano.

ENG/ Application: Ideal for conveying and discharging water in high-pressure systems. Not recommended for potable water transportation; for this purpose, the use of non-toxic hoses is advised.

Characteristics: Manufactured from flexible PVC, reinforced with polyester yarns, ensuring high strength, durability, and continuous performance. Features an external PVC cover that protects against wear and abrasion. Uses a plasticizer with a characteristic odor, making it suitable for applications that do not involve human consumption. Manufactured with a plasticizer with a characteristic odor, which may be transferred to the conveyed liquids.


ESP/ Aplicación: Ideal para la conducción y descarga de agua en sistemas de alta presión. No es recomendada para el transporte de agua potable; para este fin, se recomienda el uso de mangueras atóxicas.

Características: Fabricada en PVC flexible, reforzada con hilos de poliéster, lo que garantiza alta resistencia, durabilidad y desempeño continuo. Cuenta con una cubierta externa de PVC que protege contra el desgaste y la abrasión. Utiliza un plastificante con olor característico, siendo indicada para aplicaciones que no involucren consumo humano.

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA (°C) Temperature	ROLO (M) Roll / Rollo
● 3390	1.1/2"	-5 a 70 °C	100M
● 3391	2"	-5 a 70 °C	100M
● 3392	2.1/2"	-5 a 70 °C	100M
● 3393	3"	-5 a 70 °C	100M
● 3394	4"	-5 a 70 °C	50M
● 3395	5"	-5 a 70 °C	50M
● 3396	6"	-5 a 70 °C	50M

Mangueira Flat Azul

Flat Blue Hose / Manguera Flat Azul

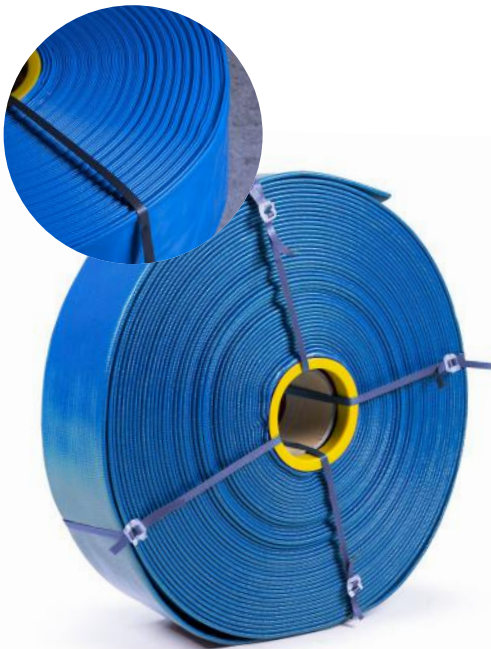

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA (°C) Temperature	ROLO (M) Roll / Rollo
● 3341	1.1/2"	-5 a 70 °C	100M
● 3342	2"	-5 a 70 °C	100M
● 3343	2.1/2"	-5 a 70 °C	100M
● 3344	3"	-5 a 70 °C	100M
● 3345	4"	-5 a 70 °C	100M
● 3346	5"	-5 a 70 °C	100M
● 3347	6"	-5 a 70 °C	100M
● 3348	8"	-5 a 70 °C	100M

Aplicação: Indicada para a condução e descarga de água em sistemas de baixa pressão. Não é recomendada para transporte de água potável; para essa finalidade, indica-se o uso de mangueiras atóxicas.

Características: Fabricada em PVC flexível, com reforço em fios de poliéster, garantindo boa resistência, durabilidade e desempenho contínuo. Possui cobertura externa em PVC, que oferece proteção contra desgaste e abrasão. Utiliza plastificante com odor característico, o qual pode ser transferido para os líquidos conduzidos, sendo indicada para aplicações que não envolvam consumo humano.

ENG/ Application: Suitable for conveying and discharging water in low-pressure systems. Not recommended for potable water transport; for this purpose, the use of non-toxic hoses is advised.

Characteristics: Manufactured in flexible PVC, reinforced with polyester yarns, ensuring good strength, durability, and continuous performance. It features an external PVC cover that protects against wear and abrasion. Uses a plasticizer with a characteristic odor, which may be transferred to conveyed liquids, and is therefore recommended for applications that do not involve human consumption.

ESP/ Aplicación: Indicada para la conducción y descarga de agua en sistemas de baja presión. No se recomienda para el transporte de agua potable; para este fin, se aconseja el uso de mangueras atóxicas.

Características: Fabricada en PVC flexible, reforzada con hilos de poliéster, garantizando buena resistencia, durabilidad y desempeño continuo. Cuenta con cubierta externa de PVC, que protege contra el desgaste y la abrasión. Utiliza plastificante con olor característico, que puede transferirse a los líquidos conducidos, por lo que está indicada para aplicaciones que no involucren consumo humano.





ASSISTA O VÍDEO
WATCH THE VIDEO / VEA EL VIDEO



Mangueira para Água/Ar

Air/Waterhose / Manguera de Agua/Aire

Aplicação: Indicada para trabalhos pesados e uso em linhas de ar comprimido, equipamentos pneumáticos, transporte de água e líquidos não corrosivos. **Características:** Destaca-se pela marcação de metro a metro, ótima resistência a abrasão, temperatura indicada de 5°C a 55 °C, facilidade de manuseio e instalação.

ENG/ Application: Indicated for heavy duty works in compressed air, pneumatic equipment, transportation of water non-corrosive liquids. **Characteristics:** Stands out due to meter-by-meter tags, great abrasion resistance, indicated temperature from 5°C to 55°C, easy to use and install.

ESP/ Aplicación: Indicado para trabajos pesados y uso en líneas de aire comprimido, equipos neumáticos, transporte de agua y líquidos no corrosivos. **Características:** Destaca por marcar metro a metro, excelente resistencia a la abrasion, temperatura indicada de 5°C a 55°C, facilidad de manejo e instalación.

	REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	PRESSÃO PSI Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo
●	3565	1/4" - (6,35 ± 0,30)	300 PSI	25/50/100M
●	3560	5/16" - (7,93 ± 0,30)	300 PSI	25/50/100M
●	3561	3/8" - (9,52 ± 0,30)	300 PSI	25/50/100M
●	3562	1/2" - (12,70 ± 0,30)	300 PSI	25/50/100M
●	3566	5/8" - (15,87 ± 0,30)	300 PSI	25/50/100M
●	3563	3/4" - (19,05 ± 0,30)	300 PSI	25/50/100M
●	3564	1" - (25,40 ± 0,30)	300 PSI	25/50/100M
●	3590	1.1/4" - (31,75 ± 0,30)	275 PSI	25/50/100M
●	3591	1.1/2" - (38,10 ± 0,30)	175 PSI	25/50/100M



Mangueira Óleo/Graxa

Oil/GreaseHose / Manguera para Aceite/Grasa

	REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	PRESSÃO PSI Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo
●	3510	1/4" - (6,35 ± 0,30)	400 PSI	25/50/100M
●	3511	5/16" - (7,93 ± 0,30)	400 PSI	25/50/100M
●	3512	3/8" - (9,52 ± 0,30)	400 PSI	25/50/100M
●	3513	1/2" - (12,70 ± 0,30)	400 PSI	25/50/100M
●	3514	5/8" - (15,87 ± 0,30)	400 PSI	25/50/100M
●	3515	3/4" - (19,05 ± 0,30)	400 PSI	25/50/100M
●	3516	1" - (25,40 ± 0,30)	400PSI	25/50/100M
●	3535	1.1/4" - (31,75 ± 0,30)	275 PSI	25/50/100M
●	3536	1.1/2" - (38,10 ± 0,30)	175 PSI	25/50/100M



Aplicação: Ideal para conduzir óleo e graxa na lubrificação de equipamentos em oficinas e indústrias. Também pode conduzir alguns solventes. **Características:** Destaca-se pela marcação de metro a metro e a facilidade de manuseio e instalação.

ENG/ Application: Ideal to pump oil and grease in equipment lubrication in industries and workshops. Can also be used with some types of solvents. **Characteristics:** Stands out due to meter-by-meter tags. Easy to use and install.

ESP/ Aplicación: Ideal para la conducción de aceite y grasa en la lubricación de equipos en talleres e industrias. También puede impulsar algunos solventes. **Características:** Destaca por marcar metro a metro. Facilidad de manejo e instalación.









Mangueira Pneumática 500psi
Pneumatic Hose 500psi / Manguera Neumática 500psi

Aplicação: Indicada para trabalhos pesados e uso em linhas de ar comprimido, equipamentos pneumáticos, transporte de água e líquidos não corrosivos. **Características:** Destaca-se pela marcação de metro a metro, ótima resistência a abrasão, temperatura indicada de 5°C a 55°C, facilidade de manuseio e instalação.



ENG/ Application: Indicated for heavy duty works in compressed air, pneumatic equipment, transportation of water non-corrosive liquids. **Characteristics:** Stands out due to meter-by-meter tags, great abrasion resistance, indicated temperature from 5°C to 55°C, easy to use and install.

ESP/ Aplicación: Indicado para trabajos pesados y uso en líneas de aire comprimido, equipos neumáticos, transporte de agua y líquidos no corrosivos. **Características:** Destaca por marcar metro a metro, excelente resistencia a la abrasión, temperatura indicada de 5°C a 55°C, facilidad de manejo e instalación.



ASSISTA O VÍDEO
WATCH THE VIDEO / VEA EL VIDEO

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	PRESSÃO PSI Pressure / Presión	ROLO (m) Roll / Rollo
● 3650	1/4" - (6,35 ± 0,30)	500 PSI	25/50/100M
● 3651	5/16" - (7,93 ± 0,30)	500 PSI	25/50/100M
● 3652	3/8" - (9,52 ± 0,30)	500 PSI	25/50/100M
● 3653	1/2" - (12,70 ± 0,30)	500 PSI	25/50/100M
● 3654	5/8" - (15,87 ± 0,30)	500 PSI	25/50/100M
● 3655	3/4" - (19,05 ± 0,30)	500 PSI	25/50/100M
● 3656	1" - (25,40 ± 0,30)	500 PSI	25/50/100M

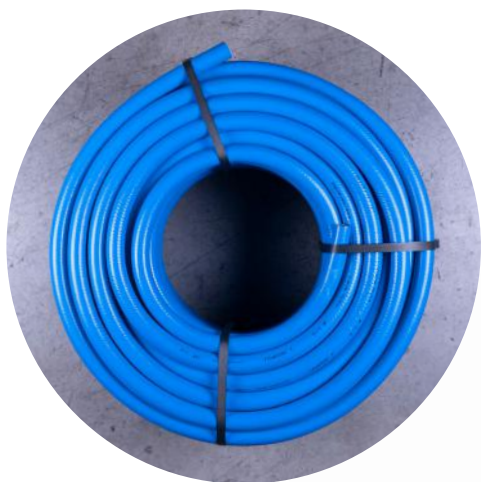

Lava Auto

Car Wash / Lava Auto

Aplicação: Indicada para utilizar em serviços severos de lavagens com equipamentos que pressurizam os líquidos. **Características:** Resistente a abrasão, óleos e graxas, tendo como características a flexibilidade e fácil manuseio. Produzida com uma super trança fechada.

ENG/ Application: Indicated for heavy duty washing works with equipment that pressurize liquids.
Characteristics: Abrasion resistant, oil and grease, flexibility and easy handling. Produced with super closed braid.

ESP/ Aplicación: Indicado para uso en servicios de lavado severos con equipos que presurizan líquidos.
Características: Resistente a la abrasión, aceites y grasas, con flexibilidad y facilidad de manejo como características.
Producido con una trenza super cerrada.

ASSISTA O VÍDEO

WATCH THE VIDEO / VEA EL VIDEO

	REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	PRESSÃO PSI Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo
●	3630	1/2" - (13,00 ± 0,30)	1.000 PSI	25/50/100M
●	3631	3/4" - (19,35 ± 0,30)	700 PSI	25/50/100M
●	3632	1" - (25,70 ± 0,30)	500 PSI	25/50M



Martete / Impact Driver Hose / Mangueras Martillete

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	PRESSÃO PSI Pressure / Presion	ROLO (M) Roll / Rollo
● 3640	1/2" - (13,00 ± 0,30)	1.000 PSI	25/50/100M
● 3641	3/4" - (19,35 ± 0,30)	700 PSI	25/50/100M
● 3642	1" - (25,70 ± 0,30)	500 PSI	25/50M

Aplicação: Indicada para uso geral em compressores de a comprimido, marteletes e rompedores, na mineração e serviços pesados em geral.

Características: Grande resistência a abrasão, alta flexibilidade.

Sua estrutura composta com super trança fechada confere alta resistência mecânica.

ENG/ Application: Indicated for general use in air compressors, impact drivers and impact wrenches, in mining and heavy duty works in general. **Characteristics:** Great abrasion resistance, high flexibility. Its structure made with super closed braid offers high mechanical resistance.

ESP/ Aplicación: Indicado para uso general en compresores comprimidos, martilletos y rompedores, en minería y servicios pesados en general. **Características:** Gran resistencia a la abrasión, alta flexibilidad. Su estructura compuesta con trenza super cerrada proporciona una alta resistencia mecánica.





ASSISTA O VÍDEO
WATCH THE VIDEO / VEA EL VIDEO

Pulverização Agrícola

Agricultural Spraying
Pulverizador Agrícola

Aplicação: Indicada para trabalhos severos de pulverização com defensivos agrícolas, excelente resistência química, prolongando a vida útil da mangueira.
Características: Tem como características a flexibilidade e a resistência mecânica. Atende com destreza a pressão exercida pelos equipamentos de pulverizar. Produzida com uma SUPER trança fechada.

ENG/ Application: Indicated for heavy duty work in spraying agricultural chemicals, excellent chemical resistance, extending the hose's service life. Characteristics: Its main features are flexibility and mechanical resistance. Handles applied pressure by the spraying equipment. Made with SUPER closed braid.
ESP/ Aplicación: Indicado para trabajos severos de pulverización con pesticidas, excelente resistencia química, alargando la vida de la manguera. Características: Sus características son flexibilidad y resistencia mecánica. Maneja profundamente la presión ejercida por el equipo de aspersión. Producido con una trenza SUPER cerrada.

Pulverização Agrícola Laranja

Agricultural Spraying Orange / Pulverizador Agrícola Naranja


REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	PRESSÃO PSI Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo
● 3660	1/4" - (6,35 ± 0,30)	750 PSI	25/50/100M
● 3661	5/16" - (7,93 ± 0,30)	750 PSI	25/50/100M
● 3662	3/8" - (9,52 ± 0,30)	750 PSI	25/50/100M
● 3663	1/2" - (12,70 ± 0,30)	750 PSI	25/50/100M
● 3664	5/8" - (15,87 ± 0,30)	750 PSI	25/50/100M
● 3665	3/4" - (19,05 ± 0,30)	750 PSI	25/50/100M
● 3666	1" - (25,40 ± 0,30)	750 PSI	25/50/100M

Pulverização Agrícola Preto

Agricultural Spraying Black / Pulverizador Agrícola Negro

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	PRESSÃO PSI Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo
● 3670	1/4" - (6,35 ± 0,30)	750 PSI	25/50/100M
● 3671	5/16" - (7,93 ± 0,30)	750 PSI	25/50/100M
● 3672	3/8" - (9,52 ± 0,30)	750 PSI	25/50/100M
● 3673	1/2" - (12,70 ± 0,30)	750 PSI	25/50/100M
● 3674	5/8" - (15,87 ± 0,30)	750 PSI	25/50/100M
● 3675	3/4" - (19,05 ± 0,30)	750 PSI	25/50/100M
● 3676	1" - (25,40 ± 0,30)	750 PSI	25/50/100M



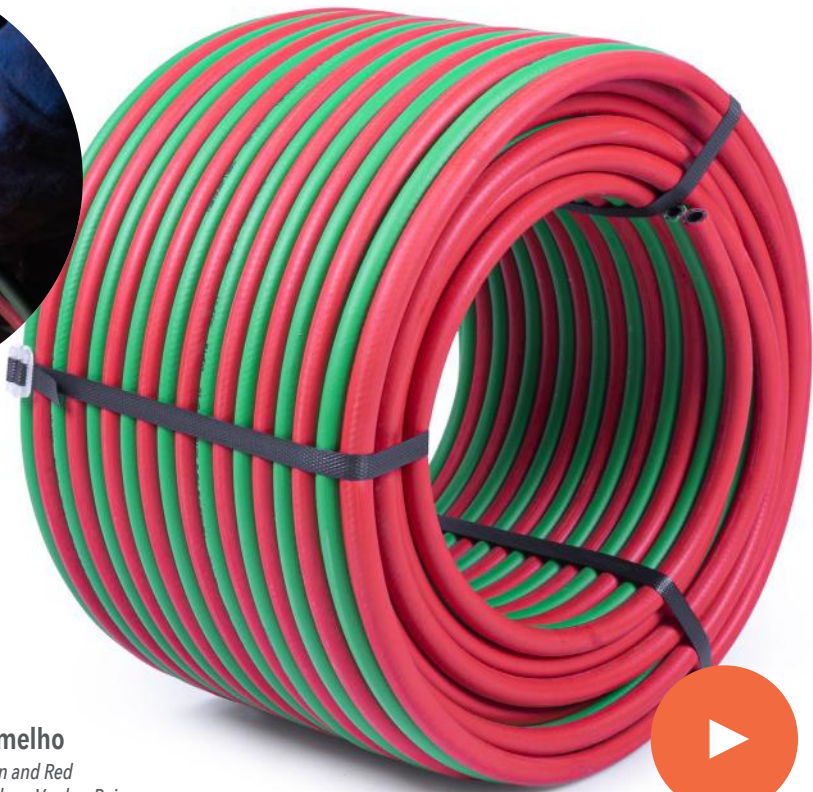

Mangueira para Solda Dupla
Oxigênio/Acetileno - Verde e Vermelho

Double Welding Hose Oxygen/Acetylene - Green and Red
Manguera para Soldadura Doble Oxígeno/Acetileno Verde y Rojo

Aplicação: Indicado para máquinas de solda na condução do gás oxigênio e acetileno. Características: Produzido em PVC flexível. No modelo geminado (duplo), facilita a instalação nos cilindros de solda. A mangueira verde conecta ao cilindro de oxigênio e a mangueira vermelha ao cilindro de acetileno. Possui ótima adesão entre as camadas.


ENG/ Application: Indicated for welding machines in oxygen and acetylene gas conveying. Characteristics: Made in flexible PVC. In the double model, it facilitates the installation in welding cylinders. The green hose connects to the oxygen cylinder and the red one to the acetylene cylinder. Great adhesion between the layers.

ESP/ Aplicación: Adecuado para máquinas de soldar para conducir oxígeno y gas acetileno. Características: Fabricada en PVC flexible. En el modelo doble facilita la instalación en los cilindros de soldadura. La manguera verde se conecta al cilindro de oxígeno y la manguera roja se conecta al cilindro de acetileno. Tiene una excelente adherencia entre capas.

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	ROLO (M) Roll / Rollo	MODELO Model
3526	1/4" - (6,35 ± 0,30)	25/50/100M	Dupla (Double/Doble)
3520	5/16" - (7,93 ± 0,30)	25/50/100M	Dupla (Double/Doble)



ASSISTA O VÍDEO
WATCH THE VIDEO / VEA EL VIDEO

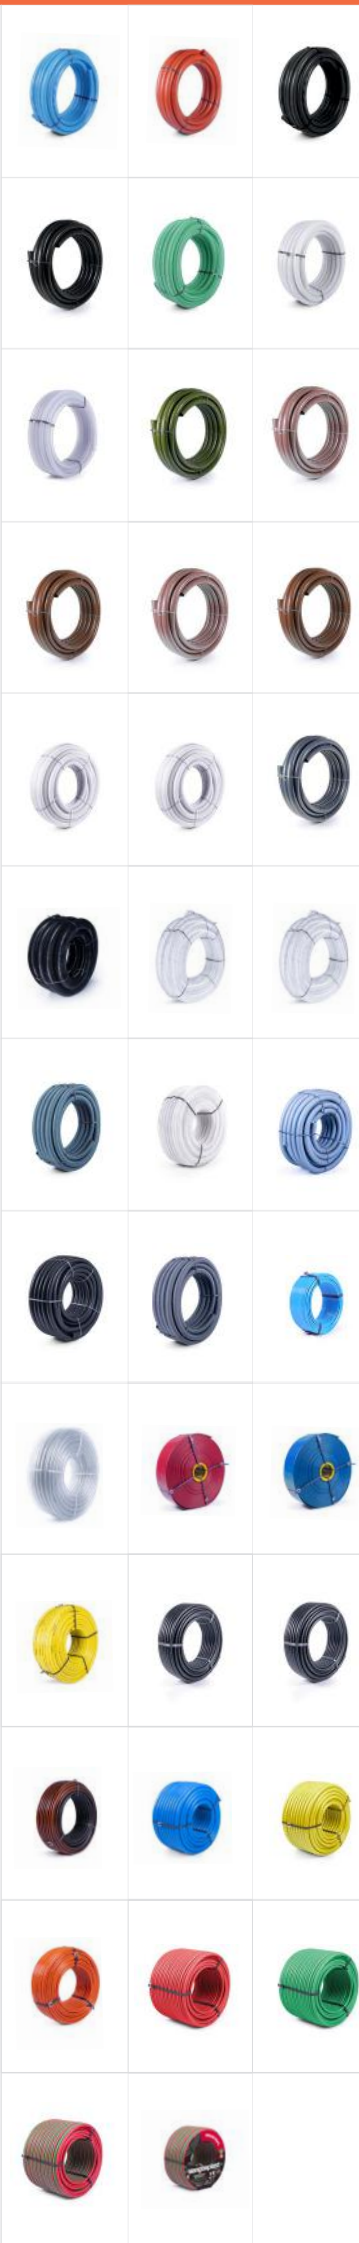

Conjunto de Mangueira para Solda Dupla
Oxigênio/Acetileno - Verde e Vermelho

Double Welding Hose Oxygen/Acetylene Hose Set - Green and Red
Conjunto de Manguera para Soldadura Doble Oxígeno/Acetileno Verde y Rojo

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	ROLO (M) Roll / Rollo	MODELO Model
3520/05	5/16"	5M	Dupla (Double/Doble)
3520/10	5/16"	10M	Dupla (Double/Doble)

Aplicação: Indicado para máquinas de solda na condução do gás oxigênio e acetileno. Características: Produzido em PVC flexível. No modelo geminado (duplo), facilita a instalação nos cilindros de solda. A mangueira verde conecta ao cilindro de oxigênio e a mangueira vermelha ao cilindro de acetileno. Possui ótima adesão entre as camadas.

ENG/ Application: Indicated for welding machines in oxygen and acetylene gas conveying. Characteristics: Made in flexible PVC. In the double model, it facilitates the installation in welding cylinders. The green hose connects to the oxygen cylinder and the red one to the acetylene cylinder. Great adhesion between the layers.

ESP/ Aplicación: Adecuado para máquinas de soldar para conducir oxígeno y gas acetileno. Características: Fabricada en PVC flexible. En el modelo doble facilita la instalación en los cilindros de soldadura. La manguera verde se conecta al cilindro de oxígeno y la manguera roja se conecta al cilindro de acetileno. Tiene una excelente adherencia entre capas.

Com as conexões rosca esquerda e rosca direita
ENG/ Along with the left and the right thread connectors.
ESP/ Con las conexiones rosca izquierda y rosca derecha.

SELECIONE A
CATEGORIA
SELECT THE CATEGORY
SELECCIONA LA CATEGORIA



CONSTRUÇÃO CIVIL
CONSTRUCTION
CONSTRUCCIÓN



TÉCNICO INDUSTRIAL
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
TÉCNICO INDUSTRIAL



AGROPECUÁRIA
FARMING / AGROPECUARIA



CASA E JARDIM
HOUSEHOLD AND GARDEN
CASA Y JARDIN



USO GERAL
GENERAL USE / USO GENERAL



ACESSÓRIOS
ACCESSORIES / ACCESORIOS



PRODUTOS DA LINHA
AGROPECUÁRIA
FARMING PRODUCTS LINE
PRODUCTOS DE LA LINEA DE AGROPECUARIA

Mangueplast
Manguelias

AGROPECUARIA

FARMING
AGROPECUARIA



ATÓXICA
LIVRE FTALATOS

Non-toxic Phthalate free
Atóxica Libre de Ftalatos



ASSISTA O VÍDEO
WATCH THE VIDEO / VEA EL VIDEO



Mangueira PVC Cristal Atóxica Para Ordenha

Crystal PVC non-toxic Milking Hose

Manguera PVC Cristal Atóxica para Ordeño

Aplicação: Indicada para a passagem de leite em sistemas de ordenha e outros alimentos, sejam líquidos ou em pasta.

Características: Matéria-prima 100% virgem e maior flexibilidade e resistência.

ENG/ Application: Indicated for milk pumping in milking systems and other types of food, being liquid or paste-like. **Characteristics:** 100% virgin prime material and more flexibility and resistance.

ESP/ Aplicación: Indicado para el paso de la leche en los sistemas de ordeño y otros alimentos, ya sean líquidos o en pasta. **Características:** Materia prima 100% virgen y de mayor flexibilidad y resistencia.

	REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
🔵	2500	1/2" - (12,70 ± 0,30)	4,0mm	25/50M
🔵	2501	9/16" - (14,28 ± 0,30)	4,0mm	25/50M
🔵	2511	15,5mm - (± 0,30)	5,0mm	25/50M
🔵	2502	5/8" - (15,87 ± 0,30)	5,0mm	25/50M
🔵	2503	1" - (25,40 ± 0,30)	5,5mm	25/50M



Mangueira PVC Principal do Vácuo Para Ordenha

Main Venting System Milking Hose / Manquera PVC Principal del Vacío Para Ordeño

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
● 2600	1/2" - (12,70 ± 0,30)	5,0mm	25/50M
○ 2650	1/2" - (12,70 ± 0,30)	5,0mm	25/50M

Aplicação: Utilizada para sistemas de vácuo de ordenhadeira.

Características: Matéria-prima 100% virgem e maior flexibilidade e resistência.

ENG/ Application: Used in milking venting systems.

Characteristics: 100% virgin prime material and more flexibility and resistance.

ESP/ Aplicación: Utilizada para sistemas de vacío de equipos de ordeño.

Características: Materia prima 100% virgen y de mayor flexibilidad y resistencia.



Mangueira Dupla para Pulsador de Sistemas de Ordenhadeiras

Double Hose for Milking System Pulsator

Manguera Doble para Pulsador de Sistemas de Ordeño

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
2700	7,5mm - (± 0,30)	3,0mm	25/50M
2750	7,5mm - (± 0,30)	3,0mm	25/50M

Aplicação: Utilizada para sistemas de vácuo de ordenhadeira.
Características: Matéria-prima 100% virgem e maior flexibilidade e resistência.

ENG/ Application: Used in milking venting systems.
Characteristics: 100% virgin prime material and more flexibility and resistance.
ESP/ Aplicación: Utilizada para sistemas de vacío de equipos de ordeño.
Características: Materia prima 100% virgen y de mayor flexibilidad y resistencia.



ASSISTA O VÍDEO
WATCH THE VIDEO / VEA EL VIDEO



Mangueira Simples do Vácuo Para Ordenha

Simple Hose for Milking System Pulsator / Manguera Simple de Vacío para Ordeño

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
2800	5/16" - (7,93 ± 0,30)	3,0mm	25/50M
2850	5/16" - (7,93 ± 0,30)	3,0mm	25/50M

Aplicação: Utilizada para sistemas de vácuo de ordenhadeira.
Características: Matéria-prima 100% virgem e maior flexibilidade e resistência.

ENG/ Application: Used in milking venting systems.
Characteristics: 100% virgin prime material and more flexibility and resistance.
ESP/ Aplicación: Utilizada para sistemas de vacío de equipo de ordeño.
Características: Materia prima 100% virgen y de mayor flexibilidad y resistencia.



Mangueira Para Aviário / Hose for Aviary / Manguera para Aviario

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
4200	1/4" - (6,35 ± 0,30)	1,5mm	25/50M
4201	5/16" - (7,93 ± 0,30)	1,5mm	25/50M

Aplicação: Utilizada para sistema de bebedouros em aviários.
Características: Matéria-prima 100% virgem e maior flexibilidade e resistência.

ENG/ Application: Used in water drinkers in aviaries.
Characteristics: 100% virgin prime material and more flexibility and resistance.
ESP/ Aplicación: Se utiliza para sistemas de bebederos en aviarios. Características: Materia prima 100% virgen y de mayor flexibilidad y resistencia.





Vapor Frigorífico
Vapor Slaughterhouse Hose
Manguera Vapor Frigorífico

Aplicação: Indicada para higienização e lavagem de indústria alimentícias e frigoríficos.
Características: Resistência a abrasão e pressão.

ENG/ Application: Indicated for sanitation and washing of slaughterhouses and food industries.
Characteristics: Abrasion and pressure resistant.

ESP/ Aplicación: Indicada para higienización y lavado de industrias alimenticias y frigoríficos.
Características: Resistencia a la abrasión y presión.



REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	ROLO (M) Roll / Rollo
3634	1/2" - (13,00 ± 0,30)	25/50/100M
3635	3/4" - (19,35 ± 0,30)	25/50/100M
3636	1" - (25,70 ± 0,30)	25/50M





Mangueira de Sucção Atóxica Branca

Non-toxic Suction Hose - White
Manguera Succión Atóxica Blanca

Aplicação: Indicada para sucção e descarga de produtos alimentícios como leite, cerveja, vinhos, aguardente e etc. **Características:** Produto fabricado em PVC flexível (Polidoreto de Vinila), reforçado com espiral em PVC rígido (Polidoreto de Vinila).
ENG/ Application: Indicated for suction and discharge of food products such as milk, beer, wine, etc. **Characteristics:** Made in flexible PVC (polyvinyl chloride), rigid PVC spiral reinforced.
ESP/ Aplicación: Adecuado para la succión y descarga de productos alimenticios como leche, cerveza, vinos, aguardiente, etc. **Características:** Producto fabricado en PVC flexible (policloruro de vinilo), reforzado con espiral en PVC rígido (policloruro de vinilo).

Mangueira de Sucção Atóxica Branca

Non-toxic Suction Hose - White / Manguera Succión Atóxica Blanca

	REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA Temperature / Temperatura	ROLO (M) Roll / Rollo
○	10100	3/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
○	10101	1"	5 °C a 55 °C	25/50M
○	10102	1.1/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
○	10103	1.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
○	10104	2"	5 °C a 55 °C	25/50M
○	10105	2.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
○	10106	3"	5 °C a 55 °C	25/50M
○	10107	4"	5 °C a 55 °C	25/50M

ATÓXICA
LIVRE FTALATOS

Non-toxic Phthalate free
Atóxica Libre de Ftalatos



Mangueira de Sucção Atóxica Transparente

Non-toxic Transparent Suction Hose / Manguera de Succión Atóxica Transparente

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA Temperature / Temperatura	ROLO (M) Roll / Rollo
11100	3/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
11101	1"	5 °C a 55 °C	25/50M
11102	1.1/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
11103	1.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
11104	2"	5 °C a 55 °C	25/50M
11105	2.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
11106	3"	5 °C a 55 °C	25/50M
11107	4"	5 °C a 55 °C	25/50M

Aplicação: Indicada para sucção e descarga de produtos alimentícios como leite, cerveja, vinhos, aguardente e etc. Toda transparente permitindo visualizar a passagem do líquido. Características: Produto fabricado em PVC flexível (Policloreto de Vinila), reforçado com espiral em PVC rígido (Policloreto de Vinila).

ENG/ Application: Suitable for suction and discharge of food products such as milk, beer, wine, spirits, etc. Completely transparent, allowing visual inspection of the liquid flow. Characteristics: Manufactured from flexible PVC (polyvinyl chloride), reinforced with a rigid PVC spiral (polyvinyl chloride).

ESP/ Aplicación: Adecuada para succión y descarga de productos alimenticios como leche, cerveza, vino, aguardiente, etc. Completamente transparente, permitiendo la inspección visual del flujo de líquido. Características: Fabricada en PVC flexible (policloruro de vinilo), reforzada con una espiral de PVC rígido (policloruro de vinilo).

Mangueira de Sucção Preta

Black Suction Hose / Manguera de Succión Negra

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA Temperature / Temperatura	ROLO (M) Roll / Rollo
11700	3/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
11701	1"	5 °C a 55 °C	25/50M
11702	1.1/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
11703	1.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
11704	2"	5 °C a 55 °C	25/50M
11705	2.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
11706	3"	5 °C a 55 °C	25/50M
11707	4"	5 °C a 55 °C	25/50M
11708	5"	5 °C a 55 °C	15/30/50M
11709	6"	5 °C a 55 °C	15/30/50M

Aplicação: Indicada para as necessidades da indústria petroquímica, com aplicação em serviços de sucção e descarga de produtos derivados de petróleo. Características: Produto fabricado em PVC flexível (Policloreto de Vinila) na cor preta petróleo, reforçado com espiral em PVC rígido (Policloreto de Vinila).

ENG/ Application: Indicated for the needs of the petrochemical industry, used in suction and discharge of products derived from petroleum. Characteristics: Made in flexible PVC (polyvinyl chloride) in petroleum black color, rigid PVC spiral reinforced.

ESP/ Aplicación: Indicada a las necesidades de la industria petroquímica para su aplicación en servicios de succión y descarga de productos petrolíferos. Características: Producto fabricado en PVC flexible (policloruro de vinilo) transparente atóxico, reforzado con espiral en PVC rígido (policloruro de vinilo).

Mangueira de Sucção Verde Super Leve

Green Suction Hose - Super Light / Manguera Succión Verde Super Liviana

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA Temperature / Temperatura	ROLO (M) Roll / Rollo
10400	1"	5 °C a 55 °C	25/50M
10401	1.1/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
10402	1.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
10403	2"	5 °C a 55 °C	25/50M
10404	2.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
10405	3"	5 °C a 55 °C	25/50M
10408	4"	5 °C a 55 °C	25/50M

Aplicação: Indicada para serviços leves de sucção, captação de água entre outros. Características: Produto fabricado em PVC flexível (Policloreto de Vinila), reforçado com espiral em PVC rígido (Policloreto de Vinila).

ENG/ Application: Indicated for light suction services, water capture, among others. Characteristics: Made in flexible PVC (polyvinyl chloride), rigid PVC spiral reinforced.

ESP/ Aplicación: Indicada para servicios de aspiración ligera, recogida de agua entre otros. Características: Producto fabricado en PVC flexible (policloruro de vinilo), reforzado con espiral en PVC rígido (policloruro de vinilo).



SELECIONE A CATEGORIA

SELECT THE CATEGORY
SELECCIONA LA CATEGORIA



CONSTRUÇÃO CIVIL
CONSTRUCTION
CONSTRUCCIÓN



TÉCNICO INDUSTRIAL
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
TÉCNICO INDUSTRIAL



AGROPECUÁRIA
FARMING / AGROPECUARIA



CASA E JARDIM
HOUSEHOLD AND GARDEN
CASA Y JARDIN



USO GERAL
GENERAL USE / USO GENERAL



ACESSÓRIOS
ACCESSORIES / ACCESORIOS



WHATSAPP
COMERCIAL

COMMERCIAL WHATSAPP

PRODUTOS DA LINHA
AGROPECUÁRIA

FARMING PRODUCTS LINE
PRODUCTOS DE LA LINEA DE AGROPECUARIA

Mangueplast

Manguelast

IRRIGAÇÃO

IRRIGATION

IRRIGACIÓN



Tubos de Irrigação / Irrigation Tube / Tubo de Irrigación

Aplicação:Indicado para irrigação de áreas agrícolas.
Características:Destaca-se pela marcação de metro a metro.
Maior resistência a impactos, compressão e a vibração.
Maior impermeabilidade a gases e vapor.
Fácil manuseio e instalação e superfície lisa.

ESP/ Aplicación / Características:
- Indicado para irrigación de zonas agrícolas.
- Destaca por marcar metro a metro.
- Mayor resistencia a impactos, compresión y vibraciones.
- Mayor impermeabilidad a gases y vapores.
- Fácil manejo e instalacón.
- Superficie lisa.

ENG/ Application / Characteristics:
- Indicated for agricultural irrigation.
- Stands out due to meter-by-meter tags.
- Greater impact, compression and vibration resistance.
- Greater impermeability to gases and vapor.
- Easy handling and installation.
- Smooth surface.



Com Tarja Laranja - (With Orange Stripe) / Con Raya Naranja

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	PRESSÃO KGf Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo
3410	1/8"	1,8mm	8,0Kgf/cm²	100/500M
3411	1/8"	2,2mm	8,0Kgf/cm²	100/500M
3437	5/16"	1,2mm	7,0Kgf/cm²	50/100M
3412	3/8"	1,5mm	6,5Kgf/cm²	50/100M
3413	3/8"	2,0mm	7,0Kgf/cm²	50/100M
3414	1/2"	1,3mm	4,5Kgf/cm²	50/100M
3415	1/2"	1,5mm	5,0Kgf/cm²	50/100M
3416	1/2"	2,0mm	6,0Kgf/cm²	50/100M
3417	1/2"	2,5mm	6,5Kgf/cm²	50/100M
3418	1/2"	3,0mm	7,5Kgf/cm²	50/100M
3419	5/8	2,0mm	6,0Kgf/cm²	50/100M

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	PRESSÃO KGf Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo
3420	3/4"	1,5mm	3,5Kgf/cm²	50/100M
3421	3/4"	1,8mm	4,0Kgf/cm²	50/100M
3422	3/4"	2,0mm	4,5Kgf/cm²	50/100M
3423	3/4"	2,2mm	5,0Kgf/cm²	50/100M
3424	3/4"	2,5mm	6,0Kgf/cm²	50/100M
3425	3/4"	3,0mm	8,0Kgf/cm²	50/100M
3426	1"	2,0mm	3,5Kgf/cm²	50/100M
3427	1"	2,5mm	4,0Kgf/cm²	50/100M
3428	1"	3,0mm	6,5Kgf/cm²	50/100M
3429	1"	3,5mm	7,5Kgf/cm²	50/100M
3430	1"	4,0mm	7,9Kgf/cm²	50/100M

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	PRESSÃO KGf Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo
3431	1.1/4"	3,0mm	4,0Kgf/cm²	50/100M
3462	1.1/4"	3,5mm	4,0Kgf/cm²	50/100M
3432	1.1/2"	3,5mm	5,0Kgf/cm²	50/100M
3433	2"	4,0mm	4,0Kgf/cm²	50/100M
3434	2.1/2"	4,0mm	4,0Kgf/cm²	25/50M
3435	3"	5,0mm	3,5Kgf/cm²	25/50M

Com Tarja Azul - (With Blue Stripe) / Con Raya Azul

9000	16mm	0,8mm	PN 40	100/500M
9001	20mm	0,8mm	PN 30	100/500M



Tubo Microaspersor / Sprinkler Tube / Tubo Microaspersor

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
2250	2,8mm	1,1mm	50/100M
2251	4,36mm	1,4mm	100M
2252	5/16 - (7,93mm)	1,5mm	100M

Aplicação: Indicado para irrigação de áreas agrícolas.
Características: Tubos de PVC para irrigação de precisão através de aspersão.
ENG/ Application: Indicated for agricultural irrigation.
Characteristics: PVC sprinkler tube.
ESP/ Aplicación: Indicado para el riego agrícola.
Características: Tubo de aspersión de PVC.



SELECIONE A
CATEGORIA

SELECT THE CATEGORY
SELECCIONA LA CATEGORÍA



CONSTRUÇÃO CIVIL
CONSTRUCTION
CONSTRUCCIÓN



TÉCNICO INDUSTRIAL
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
TÉCNICO INDUSTRIAL



AGROPECUÁRIA
FARMING / AGROPECUARIA



CASA E JARDIM
HOUSEHOLD AND GARDEN
CASA Y JARDÍN



USO GERAL
GENERAL USE / USO GENERAL



ACESSÓRIOS
ACCESSORIES / ACCESORIOS



WHATSAPP
COMERCIAL
COMMERCIAL WHATSAPP

PRODUTOS DA LINHA
CASA E JARDIM

HOUSEHOLD AND GARDEN PRODUCTS LINE
PRODUCTOS DE LA LÍNEA DE CASA Y JARDÍN


Mangueplast

Mangueplásticos

CASA E JARDIM

HOUSEHOLD AND GARDEN

CASA Y JARDÍN



AVALIAÇÃO
REVIEW / REVISIÓN



PISCINA
POOL



Mangueira Jardim Antitorção Premium System Brasileira
Anti-twist Premium System Garden Hose - Brasileira / Manguera de Jardín Antitorcedura Premium System Brasileira

Aplicação: É indicada para as mais exigentes aplicações, permite alcançar locais de difícil acesso sem comprometer o fluxo da água. Características: Com seu diferencial no trançado em formato tricotado evita que a estrangule o fluxo da água e também é fácil para recolher/enrolar/guardar, por isso é chamada de mangueira tricô antitorção. A mangueira antitorção premium system possui 3 camadas de PVC 100% virgem.

ENG/ Application: Designed for the most demanding applications, allowing access to hard-to-reach areas without compromising water flow. Characteristics: Featuring a braided knitting pattern that prevents water flow obstruction, making it easy to roll up and store. Known as a "knitted anti-twist hose." The premium system anti-twist hose has three layers of 100% virgin PVC. ESP/ Aplicación: Diseñada para las aplicaciones más exigentes, permitiendo el acceso a áreas de difícil alcance sin comprometer el flujo de agua. Características: Con su trenzado en formato tejido, evita la obstrucción del flujo de agua, facilitando su enrollado y almacenamiento. Conocida como "manguera de tejido antitorcedura." La manguera antitorcedura premium system posee tres capas de PVC 100% virgen.



SISTEMA
ANTI-
TORÇÃO
System Antitortion
Anti-torsion System

USO PROFISSIONAL

NÃO PROLIFERA ALGAS
NÃO OBSTRUI LAVA JATO

Professional Use - No algae proliferation
No jet cleaning machine obstruction
Uso profesional - Sin proliferación de algas
Sin obstrucción del lavador a chorro



Com acessórios:
- Adaptador para torneira
- Engate rápido 1/2"
- Esguicho Ajustável.

Conjunto de Mangueira Jardim Antitorção Premium System Brasileira
Anti-twist Premium System Garden Hose Set - Brasileira
Conjunto de Manguera de Jardín Antitorcedura Premium System Brasileira

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	ROLO (M) Roll / Rollo
6020/10	1/2"	10M
6020/15	1/2"	15M
6020/20	1/2"	20M
6020/25	1/2"	25M
6020/30	1/2"	30M



Com acessórios:
Adaptador para torneira
Engate rápido 1/2"
Esguicho Ajustável.

Included:
-Faucet connector / Adaptador de grifo
- Quick connector 1/2" / Acople rápido 1/2"
-Standard nozzle / Boquilla ajustable


AVALIAÇÃO
REVIEW / REVISIÓN

PISCINA
POOL

Mangueira Jardim Antitorção Premium System
Anti-torsion Garden Hose Premium System / Manguera Premium System Antitorsión

Aplicação: É indicada para as mais exigentes aplicações, permite alcançar locais de difícil acesso sem comprometer o fluxo da água. Características: Com seu diferencial no trançado em formato tricotado evita que a estrangule o fluxo da água e também é fácil para recolher/enrolar/guardar, por isso é chamada de mangueira tricô antitorção. A mangueira antitorção premium system possui 3 camadas de PVC 100% virgem.

ENG/ Application: Designed for the most demanding applications, allowing access to hard-to-reach areas without compromising water flow. Characteristics: Featuring a braided knitting pattern that prevents water flow obstruction, making it easy to roll up and store. Known as a "knitted anti-twist hose." The premium system anti-twist hose has three layers of 100% virgin PVC. ESP/ Aplicación: Diseñada para las aplicaciones más exigentes, permitiendo el acceso a áreas de difícil alcance sin comprometer el flujo de agua. Características: Con su trenzado en formato tejido, evita la obstrucción del flujo de agua, facilitando su enrollado y almacenamiento. Conocida como "manguera de tejido antitortedura". La manguera antitortedura premium system posee tres capas de PVC 100% virgen.



USO PROFISSIONAL

NÃO PROLIFERA ALGAS
NÃO OBSTRUI LAVA JATO

Professional Use - No algae proliferation
No jet cleaning machine obstruction
Uso profesional - Sin proliferación de algas
Sin obstrucción del lavador a chorro

Mangueira Jardim Antitorção Premium System
Anti-torsion Garden Hose Premium System / Manguera Antitorsión Premium System

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
1003	1/2"	2,5mm	25/50/100/300M



Conjunto de Mangueira Jardim Antitorção Premium System

Anti-twist Premium System Garden Hose Set
Conjunto de Manguera de Jardín Antitortedura Premium System

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	ROLO (M) Roll / Rollo
5050/10	1/2"	10M
5050/15	1/2"	15M
5050/20	1/2"	20M
5050/25	1/2"	25M
5050/30	1/2"	30M



Com acessórios:
- Adaptador para torneira
- Engate rápido 1/2"
- Esguicho Ajustável.

Included:
- Faucet connector / Adaptador de grifo
- Quick connector 1/2" / Acople rápido 1/2"
- Standard nozzle / Boquilla ajustable

AVALIAÇÃO
REVIEW / REVISIÓN



PISCINA
POOL



Mangueira Jardim Tricotada Titanium Pro

Anti-torsion Garden Hose Titanium Pro / Manguera Antitórсион Titanium Pro

Aplicação: A Mangueira Jardim Tricotada Titanium Pro é ideal para uso doméstico, indicada para rega de jardins, limpeza de áreas externas e situações que exigem maior vazão e resistência à pressão, garantindo fluxo contínuo e fácil manuseio. **Características:** Fabricada em PVC flexível cristal de alta qualidade, possui brilho diferenciado, alta durabilidade e resistência a impactos e raios UV. Conta com reforço em fios de poliéster tricotados, com tripla camada de PVC, oferecendo maior resistência à pressão, sistema antitorção e excelente flexibilidade durante o uso.

ENG/ Application: The Titanium Pro Knitted Garden Hose is ideal for household use, suitable for garden watering, outdoor cleaning, and applications that require higher water flow and pressure resistance, ensuring continuous flow and easy handling. **Characteristics:** Made of high-quality flexible crystal PVC, it offers superior shine, durability, and resistance to impacts and UV rays. Reinforced with knitted polyester yarns and a triple PVC layer, it provides high pressure resistance, an anti-kink system, and excellent flexibility during use.

ESP/ Aplicación: La Manguera de Jardín Tricotada Titanium Pro es ideal para uso doméstico, indicada para el riego de jardines, limpieza de áreas externas y situaciones que requieren mayor caudal y resistencia a la presión, garantizando un flujo continuo y fácil manejo. **Características:** Fabricada en PVC flexible cristal de alta calidad, con brillo superior, alta durabilidad y resistencia a impactos y rayos UV. Cuenta con refuerzo de hilos de poliéster tricotados y triple capa de PVC, ofreciendo mayor resistencia a la presión, sistema antitórсион y excelente flexibilidad durante el uso.



SISTEMA
ANTI-
TORÇÃO
System Antitórсион
Anti-torsion System

Mangueira Jardim Tricotada Titanium Pro

Titanium Pro Anti-torsion Garden Hose / Manguera Antitórсион Titanium Pro

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
1022	1/2"	2,5mm	25/50/100/300M
1024	3/4"	3,0mm	25/50/100/150M



USO PROFISSIONAL

NÃO PROLIFERA ALGAS
NÃO OBSTRUI LAVA JATO

Professional Use - No algae proliferation
No jet cleaning machine obstruction
Uso profesional - Sin proliferación de algas
Sin obstrucción del lavador a chorro



ASSISTA O VÍDEO
WATCH THE VIDEO / VEA EL VIDEO



Conjunto Mangueira Jardim Tricotada Titanium Pro

Titanium Pro Anti-torsion Garden Hose Set
Conjunto Manguera Antitórсион Titanium Pro

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	ROLO (M) Roll / Rollo
6450/10	1/2"	10M
6450/15	1/2"	15M
6450/20	1/2"	20M
6450/25	1/2"	25M
6450/30	1/2"	30M



Com acessórios:
Adaptador para torneira
Engate rápido 1/2"
Esguicho Ajustável.

Included:
-Faucet connector / Adaptador de grifo
- Quick connector 1/2" / Acople rápido 1/2"
-Standard nozzle / Boquilla ajustable

AVALIAÇÃO
REVIEW / REVISIÓN



PISCINA
POOL



Mangueira Jardim Trançada Premium System Titanium
Braided Garden Hose Premium System Titanium/ Manguera Jardín Trenzada Premium System Titanium

Características: Reconhecida por ter grande resistência com a sua trama de fios de poliéster 550, garantindo assim uma maior vida útil. Matéria-prima 100% virgem. Maior flexibilidade, resistência a pressão e sistema antitorção. Não dobra, não amassa e não quebra. Camada externa em PVC cristal siliconado com brilho incomparável e resistente a impactos raios U.V. e fios de poliéster trançados recebe tripla camada de PVC.

Aplicação: Indicada para uso doméstico ou em locais que exijam maior vazão de água e resistência à pressão.

ENG/ Characteristics: Known for its great resistance with polyester 550 thread, granting a longer service life, this product features 100% virgin prime material, offering greater flexibility and pressure resistance. It includes an anti-tor-sion system and is bend-proof, unbreakable, and kink-free. The outer layer is made of crystal siliconized PVC, providing an incomparable shine and UV resistance. Additionally, it has a triple PVC layer and braided polyester threads.

Application: Suitable for domestic use or locations requiring higher water flow and pressure resistance.

ESP/ Características: Reconocido por su gran resistencia con su tejido de hilo de poliéster 550, garantizando así una mayor vida útil respecto a los demás del mercado, este producto está fabricado con materia prima 100% virgen. Ofrece mayor flexibilidad y resistencia a la presión, además de contar con un sistema antitorción. No se dobla, no se arruga y no se rompe. Su capa exterior es de PVC de cristal de silicio, proporcionando un brillo incomparable y resistencia a los impactos de los rayos UV. Además, está hecho con hilos de poliéster trenzados y cuenta con una triple capa de PVC.

Aplicación: Indicada para uso doméstico o en lugares que requieran mayor caudal de agua y resistencia a la presión.



USO PROFISSIONAL

NÃO PROLIFERA ALGAS
NÃO OBSTRUI LAVA JATO

Professional Use - No algae proliferation
No jet cleaning machine obstruction
Uso profesional - Sin proliferación de algas
Sin obstrucción del lavador a chorro

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
1010	1/2"	2,5mm	25/50/100/300M
PER 1010	1/2"	2,5mm	300M

PISCINA
POOL



Mangueira Jardim Trançada Highflex Pro

Highflex Pro Braided Garden Hose / Manguera de Jardín Trenzada Highflex Pro

Aplicação: Indicada para uso doméstico ou em locais que exijam maior vazão de água e resistência à pressão.

Características: Destaca-se pela indicação impressa de metro a metro, proporcionando maior agilidade nos pontos de venda. Reconhecida por sua grande resistência, possui uma trama de fios de poliéster 550 que garante uma vida útil prolongada. Fabricada com matéria-prima 100% virgem, oferece maior flexibilidade e resistência à pressão. Sua trama assegura que não dobre, não amasse e não quebre. A camada externa, feita de PVC cristal, possui um brilho incomparável. Além disso, é resistente a impactos e raios UV, e conta com fios de poliéster trançados que recebem uma tripla camada de PVC.

ENG/ Application: Suitable for domestic use or locations requiring higher water flow and pressure resistance.

Characteristics: Notable for its printed meter-by-meter marking, providing greater agility in sales points. Recognized for its high durability, featuring a polyester 550 fiber weave that ensures a prolonged lifespan. Made from 100% virgin raw material, offering superior flexibility and pressure resistance. Its weave ensures that it does not bend, kink, or break. The outer layer, made of crystal PVC, has an unmatched shine. Additionally, it is impact-resistant, UV-resistant, and reinforced with polyester fibers covered by three layers of PVC.

ESP/ Aplicación: Adecuada para uso doméstico o en lugares que requieren mayor caudal de agua y resistencia a la presión.

Características: Destaca por su marcación impresa metro a metro, proporcionando mayor agilidad en los puntos de venta. Reconocida por su gran durabilidad, cuenta con una malla de poliéster 550 que garantiza una vida útil prolongada. Fabricada con materia prima 100% virgen, ofrece mayor flexibilidad y resistencia a la presión. Su tejido asegura que no se doble, no se aplaste ni se rompa. La capa exterior, hecha de PVC cristal, tiene un brillo incomparable. Además, es resistente a impactos y rayos UV, y cuenta con hilos de poliéster trenzados cubiertos por tres capas de PVC.



USO PROFISSIONAL

NÃO PROLIFERA ALGAS
NÃO OBSTRUI LAVA JATO

Professional Use - No algae proliferation
No jet cleaning machine obstruction
Uso profesional - Sin proliferación de algas
Sin obstrucción del lavador a chorro



REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
● 1200	1/2"	2,3mm	25/50/100/300M
● PER 1200/300	1/2"	2,3mm	300M
● 1200 (Sem Acessórios)	1/2"	2,3mm	10/15/20/25/30M
● 1201	1/2"	3,0mm	25/50/100/300M
● 1004	3/4"	3,0mm	25/50/100/150M
● 1005	1"	3,5mm	25/50/100M

AVALIAÇÃO

REVIEW / REVISIÓN

PISCINA

POOL



Mangueira Jardim Trançada Verde Super Reforçada

Super Reinforced Braided Hose Garden
Manguera Jardín Trenzada Verde Súper Reforzada

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
● 3014	1/2"	3,3mm	300M
● 1001	3/4"	3,0mm	25/50/100/150M
● 1006	1"	3,5mm	25/50/100M

Aplicação: Indicada para uso doméstico ou em locais que exijam maior vazão de água e resistência à pressão. **Características:** Destaca-se pela indicação impressa de metro a metro, proporcionando maior agilidade nos pontos de venda. Reconhecida por ter grande resistência com a sua trama de fios de poliéster 550, garantindo assim uma maior vida útil. Matéria-prima 100% virgem. Maior flexibilidade e resistência a pressão e sistema antitorção. Não dobra, não amassa e não quebra. Camada externa em PVC cristal siliconado e brilho incomparável. Resistente a impactos raios U.V. e com fios de poliéster trançados recebe tripla camada de PVC.

ENG/ Application: Indicated for domestic use or in places that demand large water flow and pressure resistance. The product is known for its great resistance with polyester 550 thread, granting a longer service life. It is made from 100% virgin prime material, offering greater flexibility and pressure resistance. Featuring an anti-torsion system, it is bend-proof, unbreakable, and kink-free. The outer layer is made of crystal siliconized PVC, providing an incomparable shine. Additionally, it is UV resistant and constructed with a triple PVC layer and braided polyester threads.

ESP/ Aplicación: Indicada para uso doméstico o en locales que requieran mayor caudal de agua y resistencia a la presión. Esta manguera es reconocida por su gran resistencia con su tejido de hilo de poliéster 550, garantizando así una mayor vida útil. Está fabricada con materia prima 100% virgen, ofreciendo mayor flexibilidad y resistencia a la presión. Cuenta con un sistema anti-torsión y un brillo incomparable. No se dobla, no arruga y no se rompe. La capa externa es de PVC cristal de silicio, resistente a los impactos de los rayos UV y con hilos de poliéster retorcidos que reciben una triple capa de PVC.

USO PROFISSIONAL
NÃO PROLIFERA ALGAS
NÃO OBSTRUI LAVA JATO


Professional Use - No algae proliferation
No jet cleaning machine obstruction
Uso profesional - Sin proliferación de algas
Sin obstrucción del lavador a chorro



AVALIAÇÃO
REVIEW / REVISIÓN



PISCINA
POOL

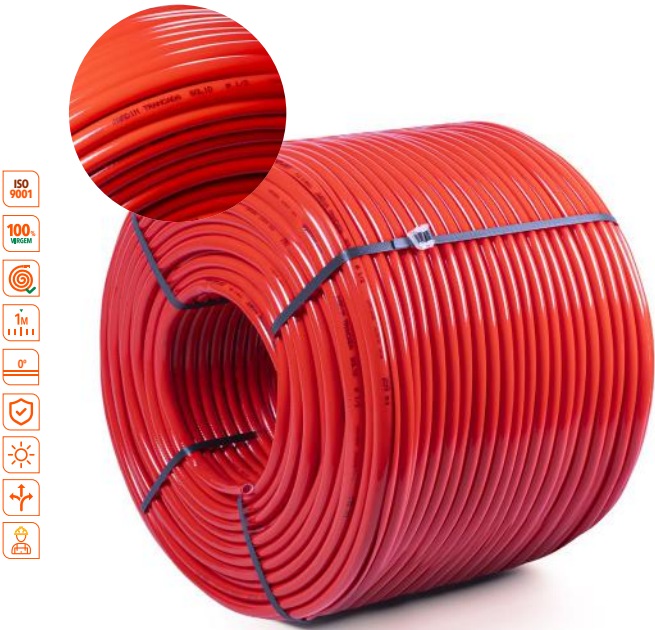

Mangueira PVC Jardim Trançada Solid

PVC Garden Braided Hose Solid / Manguera PVC Jardín Trenzada Solid

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
● 1017	1/2"	2,20 ± 0,30	25/50/100/300M

Características: A Mangueira Jardim Trançada Solid da Mangueplast é indicada para uso doméstico ou em locais que exijam maior vazão de água e resistência à pressão. Produto fabricado em PVC flexível (Policloreto de Vinila), reforçado com fios de Poliéster. Resistente a impactos raios U.V, recebe tripla camada de PVC proporcionando maior flexibilidade, resistência a pressão e sistema antitorção.

ENG/ Application: Garden PVC braided hose is indicated for domestic use. It can also be used in places that require a bigger discharge of water and pressure resistance. Product manufactured in PVC flexible (polyvinyl chloride) reinforced with braid of textile. Resistant to the impact of UV rays. It receives a PVC triple layer which gives it more flexibility, pressure resistance and anti-twist system.

ESP/ Aplicación: La manguera PVC jardín trenzada solid de Mangueplast es indicada para uso doméstico u locales que exijan un mayor caudal de agua y resistencia a la presión. Producto fabricado en PVC (cloruro de polivinilo) reforzado con hilos de poliéster, resistente a impactos de rayos UV, cuenta con triple capa de PVC generando así mayor flexibilidad y resistencia a la presión. Posee sistema anti torsión.

USO PROFISSIONAL

NÃO PROLIFERA ALGAS
NÃO OBSTRUI LAVA JATO

Professional Use - No algae proliferation
No jet cleaning machine obstruction
Uso profesional - Sin proliferación de algas
Sin obstrucción del lavador a chorro

Mangueira Jardim Trançada Standard Laranja
Standard Orange Braided Garden Hose/ Manguera de Jardín Trenzada Standard Naranja

Características:Reconhecida por ter grande resistência com a sua trama de fios de poliéster, garantindo assim uma maior vida útil.
Matéria-prima 100% virgem. Maior flexibilidade, resistência a pressão, resistente a raios U.V.
Aplicação: Indicada para uso doméstico ou em locais que exijam maior vazão de água e resistência à pressão.
ENG/ Characteristics: Recognized for its high resistance due to its polyester fiber weave, ensuring a longer lifespan. Made from 100% virgin raw material. Offers greater flexibility, pressure resistance, and UV resistance.
Application: Suitable for domestic use or locations requiring higher water flow and pressure resistance.
ESP/ Características: Reconocida por su gran resistencia gracias a su malla de hilos de poliéster, asegurando una mayor vida útil. Materia prima 100% virgen. Mayor flexibilidad, resistencia a la presión y resistencia a los rayos UV.
Aplicación: Indicada para uso doméstico o en lugares que requieran mayor caudal de agua y resistencia a la presión.



Mangueira Jardim Standard Laranja
Standard Orange Braided Garden Hose/ Manguera de Jardín Trenzada Standard Naranja

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
● 1250	1/2"	-	300M
● PER 1250/300	1/2"	-	300M



USO PROFISSIONAL

NÃO PROLIFERA ALGAS
NÃO OBSTRUI LAVA JATO

Professional Use - No algae proliferation
No jet cleaning machine obstruction
Uso profesional - Sin proliferación de algas
Sin obstrucción del lavador a chorro

Conjunto De Mangueira Jardim Standard Laranja
Standard Orange Garden Hose Set/ Conjunto de Manguera de Jardín Standard Naranja

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	ROLO (M) Roll / Rollo
● 5010/10	1/2"	10M
● 5010/15	1/2"	15M
● 5010/20	1/2"	20M
● 5010/25	1/2"	25M
● 5010/30	1/2"	30M



Com acessórios:
Adaptador para torneira
Engate rápido 1/2"
Pistola Convencional.

Included / Accesorios:
Faucet connector / Adaptador de grifo
Quick connector 1/2" / Acople rápido 1/2"y
Standard nozzle / Pistola Convencional.



AVALIAÇÃO
REVIEW / REVISIÓN




PISCINA
POOL



Mangueira Jardim Trançada Standard Verde
Standard Green Braided Garden Hose/ Manguera de Jardín Trenzada Standard Verde

Características: Reconhecida por ter grande resistência com a sua trama de fios de poliéster, garantindo assim uma maior vida útil. Matéria-prima 100% virgem. Maior flexibilidade, resistência a pressão, resistente a raios U.V.
Aplicação: Indicada para uso doméstico ou em locais que exijam maior vazão de água e resistência à pressão.
ENG/ Characteristics: Recognized for its high resistance due to its polyester fiber weave, ensuring a longer lifespan. Made from 100% virgin raw material. Offers greater flexibility, pressure resistance, and UV resistance.
Application: Suitable for domestic use or locations requiring higher water flow and pressure resistance.
ESP/ Características: Reconocida por su gran resistencia gracias a su malla de hilos de poliéster, asegurando una mayor vida útil. Materia prima 100% virgen. Mayor flexibilidad, resistencia a la presión y resistencia a los rayos UV.
Aplicación: Indicada para uso doméstico o en lugares que requieran mayor caudal de agua y resistencia a la presión.

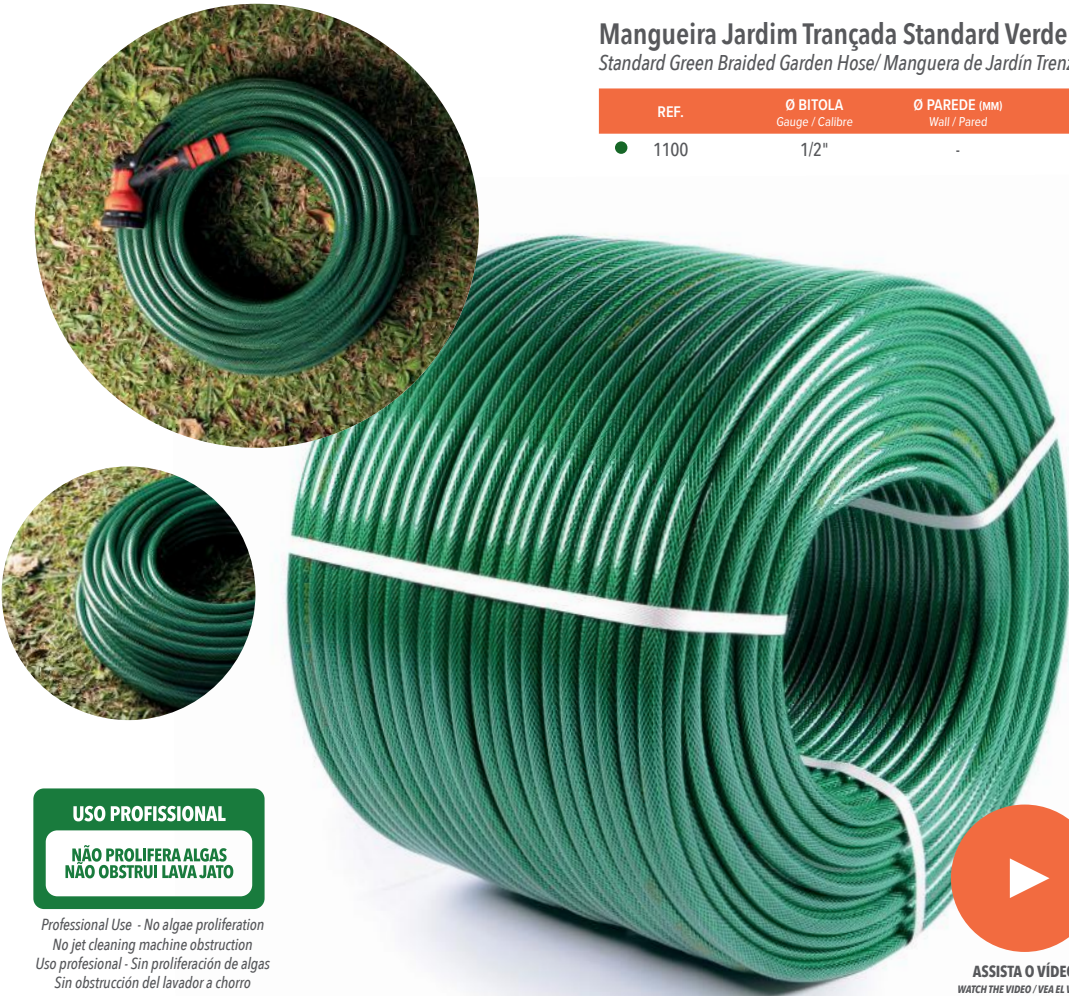

Mangueira Jardim Trançada Standard Verde
Standard Green Braided Garden Hose/ Manguera de Jardín Trenzada Standard Verde

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
● 1100	1/2"	-	300M



USO PROFISSIONAL

NÃO PROLIFERA ALGAS
NÃO OBSTRUI LAVA JATO

Professional Use - No algae proliferation
No jet cleaning machine obstruction
Uso profesional - Sin proliferación de algas
Sin obstrucción del lavador a chorro



ASSISTA O VÍDEO
WATCH THE VIDEO / VEA EL VIDEO



Conjunto De Mangueira Jardim Standard Verde
Standard Green Garden Hose Set/ Conjunto de Manguera de Jardín Standard Verde

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	ROLO (M) Roll / Rollo
● 6000/10	1/2"	10M
● 6000/15	1/2"	15M
● 6000/20	1/2"	20M
● 6000/25	1/2"	25M
● 6000/30	1/2"	30M



Com acessórios:
Adaptador para torneira
Engate rápido 1/2"
Esguicho Ajustável.

Included / Accesorios:
Faucet connector / Adaptador de grifo
Quick connector 1/2" / Acople rápido 1/2"
Standard nozzle / Boquilla ajustable.

AVALIAÇÃO
REVIEW / REVISIÓN



PISCINA
POOL





USO PROFISSIONAL
NÃO PROLIFERA ALGAS
NÃO OBSTRUI LAVA JATO

Professional Use - No algae proliferation
No jet cleaning machine obstruction
Uso profesional - Sin proliferación de algas
Sin obstrucción del lavador a chorro



ASSISTA O VÍDEO
WATCH THE VIDEO / VEA EL VIDEO

Mangueira Jardim Flexível - Verde

Flexible Garden Hose Set - Green
Manguera Jardín Flexible - Verde

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
1400	1/2"	2,0mm	25/50/100/300M
1401	1/2"	2,5mm	25/50/100/300M
1501	3/4"	2,0mm	25/50/100/150M
1500	3/4"	2,5mm	25/50/100/150M
1506	1"	3,0mm	25/50/100M

Aplicação: Indicada para uso doméstico pela sua leveza, esta aplicação destaca-se pela indicação impressa de metro a metro, proporcionando maior agilidade nos pontos de venda. Feita de matéria-prima 100% virgem, oferece maior flexibilidade, não dobra, não amassa e não quebra. Além disso, possui um brilho incomparável e é resistente aos raios UV.

ENG/ Application: Indicated for domestic use due to its lightness, this product stands out for its meter-by-meter tags, providing more agility in hardware stores. It is made from 100% virgin prime material, offering greater flexibility. The product is bend-proof, unbreakable, and kink-free, with an incomparable shine and UV resistance. ESP/ Aplicación: Indicado para uso doméstico por su ligereza, este producto destaca por su indicación impresa, metro a metro, aportando mayor agilidad en los puntos de venta. Fabricado con materia prima 100% virgen, ofrece mayor flexibilidad. No se dobla, no se arruga y no se rompe. Además, tiene un brillo incomparable y es resistente a los rayos UV.



USO PROFISSIONAL
NÃO PROLIFERA ALGAS
NÃO OBSTRUI LAVA JATO

Professional Use - No algae proliferation
No jet cleaning machine obstruction
Uso profesional - Sin proliferación de algas
Sin obstrucción del lavador a chorro



1un 1un 1un

Características: Produzidas com material 100% virgem, resistentes a raios U.V. Não dobra, não amassa e não quebra.

ENG/ Characteristics: Made in 100% virgin prime material, UV resistant. Bend proof, kink free and unbreakable. ESP/ Características: Producido con material 100% virgen, resistente a los rayos U.V. No se dobla, no se arruga y no se rompe.

Com acessórios: Engate e esguicho
Included: Connector and nozzle. Accesorios: Conector y boquilla

AVALIAÇÃO

REVIEW / REVISIÓN



PISCINA

POOL



SELECIONE A
CATEGORIA
SELECT THE CATEGORY
SELECCIONA LA CATEGORÍA



CONSTRUÇÃO CIVIL
CONSTRUCTION
CONSTRUCCIÓN



TÉCNICO INDUSTRIAL
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
TÉCNICO INDUSTRIAL



AGROPECUÁRIA
FARMING / AGROPECUARIA



CASA E JARDIM
HOUSEHOLD AND GARDEN
CASA Y JARDÍN



USO GERAL
GENERAL USE / USO GENERAL



ACESSÓRIOS
ACCESSORIES / ACCESORIOS



WHATSAPP
COMERCIAL
COMMERCIAL WHATSAPP



PRODUTOS DA LINHA
CASA E JARDIM
HOUSEHOLD AND GARDEN PRODUCTS LINE
PRODUCTOS DE LA LÍNEA DE CASA Y JARDÍN

Mangueplast
Mangueras

CASA E JARDIM / HOUSEHOLD AND GARDEN / CASA Y JARDÍN

Acessórios para Jardinagem

Acessórios
comercializados
em potes com
ou sem cartelas.
Conjuntos de
jardim com berços
para organizar os
acessórios.



AVALIAÇÃO
REVIEW / REVISIÓN

PISCINA
POOL

Acessórios para Jardinagem
Garden accessories / Accesorios para Jardinería



Cartela
Package / Encartelar

Pistola 8 Funções

8 Function Dial Nozzle / Pistola 8 Funciones

REF.	TIPO Type	EMBALAGEM Package / Embalaje
● 3380/6	Cartela (Package/Encartelar)	6 Peças (Pieces/Piezas)



Cartela
Package / Encartelar

Pistola Reforçada

Reinforced Pistol Grip Hose Nozzle / Pistola Reforzada

REF.	TIPO Type	EMBALAGEM Package / Embalaje
● 3381/6	Cartela (Package/Encartelar)	6 Peças (Pieces/Piezas)



Cartela
Package / Encartelar



Pote
Jar

Pistola Convencional

Conventional Hose Spray Gun / Pistola Convencional

REF.	TIPO Type	EMBALAGEM Package / Embalaje
● 3382/12	Cartela (Package/Encartelar)	12 Peças (Pieces/Piezas)
● 3382/P	Pote (Jar)	12 Peças (Pieces/Piezas)



Cartela
Package / Encartelar



Pote
Jar

Esguicho Ajustável

Adjustable Hose Nozzle / Boquilla Manguera Ajustable

REF.	TIPO Type	EMBALAGEM Package / Embalaje
● 3383/12	Cartela (Package/Encartelar)	12 Peças (Pieces/Piezas)
● 3383/P	Pote (Jar)	24 Peças (Pieces/Piezas)

ACESSÓRIOS
PARA JARDINAGEM



ACESSÓRIOS
PARA USO GERAL



CONEXÕES
PARA TUBOS
PEAD



ACESSÓRIOS
PARA MANGUEIRAS
DE IRRIGAÇÃO



ACESSÓRIOS
ENCARTELADOS



LINHA DE
ACESSÓRIOS
ELÉTRICOS



MANGUEIRA
PARA GÁS (GLP)



Acessórios para Jardinagem
Garden accessories / Accesorios para Jardinería



Adaptador para Torneira
Faucet Adapter / Adaptador para Grifo

REF.	TIPO Type	EMBALAGEM Package / Embalaje
● 3385/12	Cartela (Package/Encartelar)	12 Peças (Pieces/Piezas)
● 3385/12 S	Sem Cartela (No Package/Sin Encartelar)	12 Peças (Pieces/Piezas)
● 3385/P	Pote (Jar)	84 Peças (Pieces/Piezas)



Cartela
Package / Encartelar



Pote
Jar



Emenda para Mangueira 1/2"
Hose Adapter 1/2" / Enmienda para Manguera 1/2"

REF.	TIPO Type	EMBALAGEM Package / Embalaje
● 3386/12	Cartela (Package/Encartelar)	12 Peças (Pieces/Piezas)
● 3386/12 S	Sem Cartela (No Package/Sin Encartelar)	12 Peças (Pieces/Piezas)
● 3386/P	Pote (Jar)	42 Peças (Pieces/Piezas)



Cartela
Package / Encartelar



Pote
Jar



Engate Rápido 1/2"
Quick Connector 1/2" / Acople Rápido 1/2"

REF.	TIPO Type	EMBALAGEM Package / Embalaje
● 3384/12	Cartela (Package/Encartelar)	12 Peças (Pieces/Piezas)
● 3384/12 S	Sem Cartela (No Package/Sin Encartelar)	12 Peças (Pieces/Piezas)
● 3384/P	Pote (Jar)	42 Peças (Pieces/Piezas)



Cartela
Package / Encartelar



Pote
Jar



Esguicho Ajustável Encartelado

Packaged Adjustable Hose Nozzle / Boquilla Manguera Ajustable Empaquetado

REF.	TIPO Type	EMBALAGEM Package / Embalaje
3156	Encartelado	Unitário (Unit/Unidade)



Suporte para Mangueiras de Jardim

Garden Hose Hanger / Soporte para Mangueras de Jardín

REF.	EMBALAGEM Package / Embalaje
● 3015	Unitário (Unit/Unidade)

ACESSÓRIOS
PARA JARDINAGEM



ACESSÓRIOS
PARA USO GERAL



CONEXÕES
PARA TUBOS
PEAD



ACESSÓRIOS
PARA MANGUEIRAS
DE IRRIGAÇÃO



ACESSÓRIOS
ENCARTELADOS



LINHA DE
ACESSÓRIOS
ELÉTRICOS



MANGUEIRA
PARA GÁS (GLP)



SELECIONE A
CATEGORIA

SELECT THE CATEGORY
SELECCIONA LA CATEGORÍA



CONSTRUÇÃO CIVIL
CONSTRUCTION
CONSTRUCCIÓN



TÉCNICO INDUSTRIAL
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
TÉCNICO INDUSTRIAL



AGROPECUÁRIA
FARMING / AGROPECUARIA



CASA E JARDIM
HOUSEHOLD AND GARDEN
CASA Y JARDÍN



USO GERAL
GENERAL USE / USO GENERAL



ACESSÓRIOS
ACCESSORIES / ACCESORIOS



WHATSAPP
COMERCIAL
COMMERCIAL WHATSAPP

PRODUTOS DA LINHA
CASA E JARDIM

HOUSEHOLD AND GARDEN PRODUCTS LINE
PRODUCTOS DE LA LÍNEA DE CASA Y JARDÍN

Mangueplast
Mangueras

PISCINA

POOL



AVALIAÇÃO
REVIEW / REVISIÓN



PISCINA
POOL



Mangueira para Piscina / Pool hose / Manguera para Piscina

Produzida com PVC 100% virgem. / Made in 100% virgin PVC. / Hecho con 100% PVC virgen.



Mangueira para Piscina Azul Transparente Siliconada

Siliconized Pool Hose – Transparent Blue / Manguera para Piscina - Azul Transparente Siliconada

REF. Cód./Cód	Ø BITOLA Gauge / Calibre	ROLO (M) Roll / Rollo
● 3351	1.1/2"	50M

Características: Oferecidas em rolos de 50 metros. Sua transparência possibilita visualizar a sujeira passando. Mangueira flutuante, flexível e com brilho incomparável, resistente aos Raios U.V e a variação de temperatura. **Aplicação:** Utilizadas em manutenção e limpeza de piscinas.

ENG/ Characteristics: Offered in 50-meter rolls. Its transparency allows visualization of the dirt flow. Floating hose, flexible and with incomparable shine, UV and temperature variation resistant. Application: Used in pool cleaning and maintenance.

ESP/ Características: Se ofrece en rollos de 50 metros. Su transparencia permite visualizar el paso de la suciedad. Manguera flotante, flexible y de incomparable brillo, resistente a los rayos U.V y a las variaciones de temperatura. Aplicación: Utilizada en mantenimiento y limpieza de piscinas.



Mangueira para Piscina Azul / Blue Pool Hose / Manguera para Piscina Azul

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	ROLO (M) Roll / Rollo
● 3353	1.1/2"	50M
● 3354	2"	50M

Características: Oferecidas em rolos de 50 metros. Mangueira flutuante, flexível e com brilho incomparável, resistente aos Raios U.V e a variação de temperatura. **Aplicação:** Utilizadas em manutenção e limpeza de piscinas.

ENG/ Characteristics: Offered in 50-meter rolls. Floating hose, flexible and with incomparable shine, UV and temperature variation resistant. Application: Used in pool cleaning and maintenance.

ESP/ Características: Se ofrece en rollos de 50 metros. Manguera flotante, flexible y de incomparable brillo, resistente a los rayos U.V y a las variaciones de temperatura. Aplicación: Utilizada en mantenimiento y limpieza de piscinas.



Mangueira para Piscina Flex Plus / Flex Plus Pool Hose / Manguera para Piscina Flex Plus

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	ROLO (M) Roll / Rollo
● 3350	1.1/2"	50M

Características: Oferecidas em rolos de 50 metros. Mangueira flutuante, flexível e com brilho incomparável, resistente aos Raios U.V e a variação de temperatura. **Aplicação:** Utilizadas em manutenção e limpeza de piscinas.

ENG/ Characteristics: Offered in 50-meter rolls. Floating hose, flexible and with incomparable shine, UV and temperature variation resistant. Application: Used in pool cleaning and maintenance.

ESP/ Características: Se ofrece en rollos de 50 metros. Su transparencia permite visualizar el paso de la suciedad. Manguera flotante, flexible y de incomparable brillo, resistente a los rayos U.V y a las variaciones de temperatura. Aplicación: Utilizada en mantenimiento y limpieza de piscinas.



Mangueira para Bomba do Filtro / Pool Filter Pump Hose / Manguera para la bomba del filtro

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	ROLO (M) Roll / Rollo
○ 10903	1.1/4"	25/50M

Características: Matéria-prima 100% virgem e maior flexibilidade e resistência. **Aplicação:** Mangueira de substituição de filtro de piscina resistente para piscinas acima do solo ou laterais macias. Estrutura resistente e de alta qualidade oferece a máxima resistência química.

ENG/ Characteristics: 100% virgin prime material and greater flexibility and resistance. Application: Resistant replacement pool filter pump hose for above ground pools or soft sides. High quality and resistant structure, offers maximum chemical resistant.

ESP/ Características: Materia prima 100% virgen y mayor flexibilidad y resistencia. Aplicación: Manguera de repuesto resistente para la bomba del filtro de la piscina, para piscinas sobre tierra o laterales blandos. Estructura de alta calidad y resistencia, ofrece máxima resistencia química.

Ponteira PVC para Piscina Rosca Esquerda

Left hand thread PVC Pool Bore / Rosca PVC para piscina rosca izquierda

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre
● 8086	1.1/2"

Características: Fabricado em PVC. **Aplicação:** Acoplamento da mangueira junto ao aspirador e outro adaptador. Conectado ao dispositivo de aspiração. *ENG/ Application: Hose attachment to vacuum and another adapter. Connected to vacuum device. Characteristics: Made in PVC.* *ESP/ Aplicación: Fijación de la manguera a la aspiradora y otro adaptador. Conectado al dispositivo de vacío. Características: Fabricado en PVC.*

AVALIAÇÃO
REVIEW / REVISIÓN

PISCINA
POOL

SELECIONE A
CATEGORIA
SELECT THE CATEGORY
SELECCIONA LA CATEGORÍA



PRODUTOS DA LINHA
USO GERAL
GENERAL USE PRODUCTS LINE
PRODUCTOS DE LA LÍNEA DE USO GENERAL

Mangueplast
Mangueiras

USO GERAL

GENERAL USE

USO GENERAL



Mangueiras Cristais / Crystal hoses / Manguera Cristal

São utilizadas nos mais variados segmentos, principalmente onde tenha a necessidade de visualização do produto.
Used in many different segments, mainly when visualization of the product is necessary.
Se utilizan en los más variados segmentos, principalmente donde existe la necesidad de visualizar el producto.



Mangueira para Purificador de Água
Air PurifierHose / Manguera para Purificador de Água

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
3530	1/4" - 6,35mm	1,0mm	100M

Características: Produzidos com polietileno de baixa densidade (PEBD), destacam-se pela sua resistência a produtos químicos, boa resistência ao impacto, flexibilidade, e por se tratar de um material ATÓXICO, pode entrar em contato com alimentos. **Aplicação:** Utilizados em sistemas de baixa pressão, linhas para condução de produtos químicos, indústria alimentícia, farmacêutica, etc. Temperatura de trabalho indicada: 5°C até +55°C.

ENG/ Characteristics: Made in low density polyethylene (LDPE), stands out due to its chemical resistance, good impact resistance, flexibility, and, as it is NON-TOXIC, can come into contact with food. **Application:** Used in low pressure systems, chemical products conveying systems, food industry, pharmaceutical industry, etc. Indicated Temperature: 5°C até +55°C.


ESP/ Características: Producidos con polietileno de baja densidad (LDPE), destacan por su resistencia a los productos químicos, buena resistencia al impacto, flexibilidad y por ser un material ATOXICO pueden entrar en contacto con alimentos. **Aplicación:** Utilizado en sistemas de baja presión, líneas de conducción de productos químicos, alimenticios, farmacéuticos, etc. Temperatura de trabajo recomendada: 5°C a +55°C.

Mangueira PVC Cristal
Crystal PVC Hose / Manguera PVC Cristal

Aplicação: São utilizadas nos mais variados segmentos, principalmente onde tenha a necessidade de visualização do produto. Também usadas para nível.
Características: Matéria-prima 100% virgem. Não dobra, não amassa e não quebra. Brilho incomparável e alta resistência e durabilidade.

ENG/ Application: Used in many different segments, mainly when visualization of the product is necessary. Also used as a level. **Characteristics:** 100% virgin prime material. Bend proof, unbreakable, kink free. Incomparable shine. High resistance and durability.

ESP/ Aplicación: Se utilizan en diversos segmentos, sobre todo cuando es necesario visualizar el producto. También se utiliza para nivel. **Características:** Materia prima 100% virgen. No se dobla, ni se arruga, ni se rompe. Brillo incomparable y alta resistencia y durabilidad.

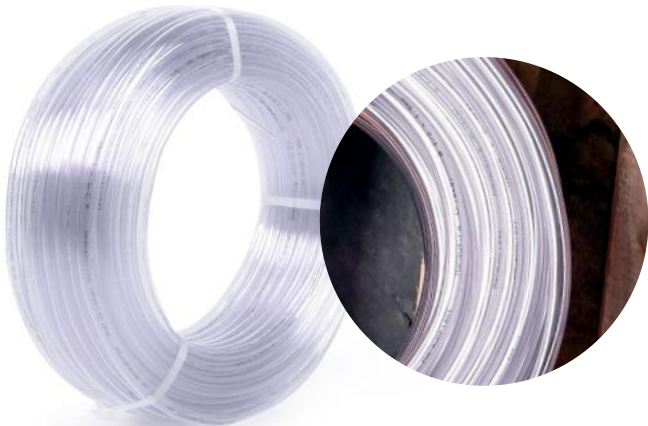

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	PRESSÃO KGf Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo	REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	PRESSÃO KGf Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo	REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	PRESSÃO KGf Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo
4036	1/8"	1,0mm	8,0Kgf/cm²	50M	4032	5/16"	1,3mm	4,0Kgf/cm²	50M	4022	5/8"	2,0mm	4,0Kgf/cm²	50M
4037	1/8"	2,0mm	9,0Kgf/cm²	50M	4010	5/16"	1,5mm	5,0Kgf/cm²	50M	4023	5/8"	2,5mm	5,0Kgf/cm²	50M
4038	1/8"	3,0mm	11,0Kgf/cm²	50M	4011	5/16"	2,0mm	6,0Kgf/cm²	50M	4024	3/4"	1,5mm	3,0Kgf/cm²	50M
4000	3/16"	1,0mm	8,0Kgf/cm²	50M	4012	5/16"	2,5mm	7,0Kgf/cm²	50M	4025	3/4"	2,0mm	4,0Kgf/cm²	50M
4001	3/16"	1,5mm	9,0Kgf/cm²	50M	4013	3/8"	1,0mm	3,0Kgf/cm²	50M	4026	3/4"	2,5mm	5,0Kgf/cm²	50M
4002	3/16"	2,0mm	10,0Kgf/cm²	50M	4014	3/8"	1,5mm	4,0Kgf/cm²	50M	4027	3/4"	3,0mm	5,5Kgf/cm²	50M
4003	3/16"	2,5mm	11,0Kgf/cm²	50M	4015	3/8"	2,0mm	4,5Kgf/cm²	50M	4031	7/8"	2,0mm	4,0Kgf/cm²	50M
4004	1/4"	1,0mm	7,0Kgf/cm²	50M	4016	3/8"	2,5mm	6,0Kgf/cm²	50M	4028	1"	2,0mm	3,0Kgf/cm²	50M
4005	1/4"	1,5mm	8,0Kgf/cm²	50M	4017	1/2"	1,5mm	4,0Kgf/cm²	50M	4029	1"	2,5mm	4,0Kgf/cm²	50M
4006	1/4"	2,0mm	9,0Kgf/cm²	50M	4018	1/2"	2,0mm	5,0Kgf/cm²	50M	4030	1"	3,0mm	5,0Kgf/cm²	50M
4007	1/4"	2,5mm	10,0Kgf/cm²	50M	4019	1/2"	2,5mm	6,0Kgf/cm²	50M	4034	1.1/4"	3,0mm	6,0Kgf/cm²	50M
4008	5/16"	0,8mm	Fixar vidros	50M	4020	1/2"	3,0mm	6,5Kgf/cm²	50M	4035	1.1/2"	3,5mm	7,0Kgf/cm²	50M
4009	5/16"	1,0mm	4,0Kgf/cm²	50M	4021	5/8"	1,5mm	3,0Kgf/cm²	50M					



Mangueira PVC Cristal (Conjuntos) / PVC crystal hose (sets) / Manguera PVC Cristal (Conjuntos)

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo	UNIDADE Unit
4010/10	5/16"	1,5mm	10M	Mínimo 6 unidades (Minimum 6 Units)
4010/15	5/16"	1,5mm	15M	Mínimo 6 unidades (Minimum 6 Units)
4010/20	5/16"	1,5mm	20M	Mínimo 6 unidades (Minimum 6 Units)

Mangueiras Cristais
Crystal Hoses / Manguera Cristal

Mangueira PVC Cristal Siliconada
Siliconized PVC Crystal Hose / Manguera PVC Cristal Siliconada

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
○ 2300	5/16"	1,5mm	50M
● 2301	5/16"	2,0mm	50M
○ 2302	3/8"	2,0mm	50M
● 2303	1/2"	2,5mm	50M

Aplicação: São utilizadas nos mais variados segmentos, principalmente onde tenha a necessidade de visualização do produto. Também usadas para nível.

ENG/ Application: Used in many different segments, mainly when visualization of the product is necessary. Also used as a level.

ESP/ Aplicación: Se utilizan en los más variados segmentos, principalmente donde existe la necesidad de visualizar el producto. También se utiliza para nivel.



Mangueira PVC Cristal Siliconada (Conjuntos)
PVC crystal hose (sets) / Manguera PVC Cristal (Conjuntos)

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo	UNIDADE Unit
○ 2300/10	5/16"	1,5mm	10M	Mínimo 6 unidades (Minimum 6 Units)
● 2300/15	5/16"	1,5mm	15M	Mínimo 6 unidades (Minimum 6 Units)
○ 2300/20	5/16"	1,5mm	20M	Mínimo 6 unidades (Minimum 6 Units)

Mangueira PVC Cristal Atóxica
Non-Toxic Crystal PVC Hose / Manguera PVC Cristal Atóxica

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	PRESSÃO KGf Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo
● 3800	1/4"	2,0mm	9,0Kgf/cm²	50M
○ 3801	5/16"	2,0mm	6,0Kgf/cm²	50M
● 3802	3/8"	2,0mm	4,5Kgf/cm²	50M
○ 3815	3/8"	3,0mm	4,5Kgf/cm²	50M
● 3803	1/2"	2,0mm	5,0Kgf/cm²	50M
○ 3804	3/4"	2,0mm	4,0Kgf/cm²	50M
● 3805	1"	2,0mm	3,0Kgf/cm²	50M

Aplicação: Indicado para a passagem de alimentos líquidos ou em pasta. Amplamente utilizada na passagem de gases nobres que requerem maior cuidado com a contaminação.

ENG/ Application: Indicated for liquid or paste-like food passage. Widely utilized in conveying noble gases that require special care due to contamination.

ESP/ Aplicación: Adecuado para pasar alimentos líquidos o en pasta. Muy utilizado en el paso de gases nobles que requieren mayor cuidado con la contaminación.

ATÓXICA
LIVRE FTALATOS
Non-toxic
Phthalate free



Mangueira Espaguete PVC Colorido
PVC Spaghetti Hose – Colorful / Manguera Espaguete PVC Colorido

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	KG (ROLO) KG (Roll) / KG (Rollo)
2400	4 mm	2kg
2402	4 mm	2kg
2404	4 mm	2kg
2406	4 mm	2kg
2408	4 mm	2kg
2410	4 mm	2kg
2412	4 mm	2kg
2414	4 mm	2kg
2416	4 mm	2kg
2418	4 mm	2kg

Aplicação: Indicado para encapar e proteger fios, cabos e arames, ou para a fabricação de cadeiras, artesanato e tapeçaria.
ENG/ Application: Indicated for covering and protecting wires and cables, or in chair, tapestry and handicraft manufacturing.
ESP/ Aplicación: Adecuado para envolver y proteger cables, cables y alambres, o para la fabricación de sillas, artesanías y tapices.



Mangueira PVC Automotiva / Combustível
Automotive/Fuel PVC Hose / Manguera PVC Automotiva / Combustible

REF. AMARELA Ref. Yellow Ref. Amarilla	REF. PRETA Ref. Black Ref. Negra	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE(MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
2200	2220	3/16"	2,5mm	50M
2201	2221	1/4"	2,5mm	50M
2202	2222	3/8"	2,5mm	50M
2208	2223	3mm	1,5mm	50M
2210	2224	2,5mm	0,8mm	50M
2203	2225	4mm	1,5mm	50M
2204	2226	5mm	2,5mm	50M
2209	2227	6mm	1,5mm	50M
2205	2228	7mm	2,5mm	50M
2211	2231	8mm	2,5mm	50M
2206	2229	9mm	3,0mm	50M
2207	2230	12,7mm	2,5mm	50M

Aplicação: Indicado para a passagem de combustível em baixa pressão, principalmente em motores de combustão interna. Mangueiras para combustível, avanço, respiros e para recobrir alguns sistemas de molas.
ENG/ Application: Indicated for low pressure fuel flow, mainly in internal combustion engines.
Fuel, advance, breather and spring system covering hoses.
ESP/ Aplicación: Indicado para el paso de combustible a baja presión, principalmente en motores de combustión interna. Mangueras para combustible, avance, ventilaciones y para cubrir algunos sistemas de resortes.



Mangueira Aspirador de Pó
Vacuum Cleaner Hose/ Manguera para Aspiradora

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	ROLO (M) Roll / Rollo
3360	1.1/4"	50M
3361	1.1/2"	50M
3362	2"	50M

Aplicação: A Mangueira Aspirador de Pó Mangueplast é indicada para sucção de sujeira, poeira e detritos em diferentes tipos de superfícies, sendo ideal tanto para uso residencial e profissional.
Descrição: Fabricada em Polietileno de Baixa Densidade (PEBD/EVA), a mangueira oferece leveza, flexibilidade e resistência ao uso contínuo. Sua estrutura proporciona boa durabilidade e fácil manuseio, garantindo eficiência na condução de ar e resíduos durante a aspiração.
ENG/ Application: The Mangueplast Vacuum Cleaner Hose is designed for suction of dirt, dust, and debris on different types of surfaces, being ideal for both residential and professional use. **Description:** Manufactured in Low-Density Polyethylene (LDPE/EVA), the hose offers lightness, flexibility, and resistance to continuous use. Its structure provides good durability and easy handling, ensuring efficiency in air and residue conduction during vacuuming.
ESP/ Aplicación: La Manguera para Aspiradora Mangueplast está indicada para la succión de suciedad, polvo y residuos en diferentes tipos de superficies, siendo ideal tanto para uso residencial como profesional. **Descripción:** Fabricada en Polietileno de Baja Densidad (PEBD/EVA), la manguera ofrece ligereza, flexibilidad y resistencia al uso continuo. Su estructura proporciona buena durabilidad y fácil manipulación, garantizando eficiencia en la conducción de aire y residuos durante la aspiración.



SELECIONE A
CATEGORIA

SELECT THE CATEGORY
SELECCIONA LA CATEGORÍA



CONSTRUÇÃO CIVIL
CONSTRUCTION
CONSTRUCCIÓN



TÉCNICO INDUSTRIAL
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
TÉCNICO INDUSTRIAL



AGROPECUÁRIA
FARMING / AGROPECUARIA



CASA E JARDIM
HOUSEHOLD AND GARDEN
CASA Y JARDIN



USO GERAL
GENERAL USE / USO GENERAL



ACESSÓRIOS
ACCESSORIES / ACCESORIOS



WHATSAPP
COMERCIAL

COMMERCIAL WHATSAPP

PRODUTOS DA LINHA
USO GERAL

GENERAL USE PRODUCTS LINE
PRODUCTOS DE LA LÍNEA DE USO GENERAL

Mangueplast

Mangueiras

USO GERAL

GENERAL USE
USO GENERAL



Mangueiras Cristais Trançadas



Mangueira PVC Cristal Trançada Atóxica
Non-Toxic Braided PVC Crystal Hose / Manguera PVC Cristal Trenzada Atóxica

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	PRESSÃO PSI Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo
3700	3/16" - (4,76 ± 0,30)	250 PSI	50/100M
3701	1/4" - (6,35 ± 0,30)	250 PSI	50/100M
3702	5/16" - (7,93 ± 0,30)	250 PSI	50/100M
3704	3/8" - (9,52 ± 0,30)	250 PSI	50/100M
3717	1/2" - (12,70 ± 0,30)	250 PSI	50/100M
3718	5/8" - (15,87 ± 0,30)	250 PSI	50/100M
3719	3/4" - (19,05 ± 0,30)	250 PSI	50/100M
3720	1" - (25,40 ± 0,30)	250 PSI	50/100M

Aplicação: Indicado para a passagem de alimentos líquidos ou em pasta.
Amplamente utilizada na passagem de gases nobres que requerem maior cuidado com a contaminação.

ENG/ Application: Indicated for liquid or paste-like food passage.
Widely utilized in conveying noble gases that require special care due to contamination.

ESP/ Aplicación: Adecuado para pasar alimentos líquidos o en pasta.
Muy utilizada en el paso de gases nobles que requieren mayor cuidado con la contaminación.



Mangueira PVC Cristal Trançada
Braided PVC Crystal Hose / Manguera PVC Cristal Trenzada

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	PRESSÃO KGF Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo
2900	3/16" - (4,76 ± 0,30)	250 PSI	50/100M
2922	1/4" - (6,35 ± 0,30)	250 PSI	50/100M
2918	5/16" - (7,93 ± 0,30)	250 PSI	50/100M
2905	3/8" - (9,52 ± 0,30)	250 PSI	50/100M
2908	1/2" - (12,70 ± 0,30)	250 PSI	50/100M
2923	5/8" - (15,87 ± 0,30)	250 PSI	50/100M
2913	3/4" - (19,05 ± 0,30)	250 PSI	50/100M
2920	1" - (25,40 ± 0,30)	250 PSI	50/100M
2925	1.1/4" - (31,75 ± 0,30)	150 PSI	25/50M
2926	1.1/2" - (38,10 ± 0,30)	150 PSI	25/50M

Aplicação: Usada onde necessite maior resistência a pressão com flexibilidade e transparência.
Em compressores, sistemas pneumáticos, sistemas hidráulicos, construção civil, irrigação.

ENG/ Application: used where grated pressure resistance is needed while maintaining flexibility and transparency.
Common applications include compressors, pneumatic system, hydraulic system, civil construction and irrigation.

ESP/ Aplicación: Utilizada donde se requiere mayor resistencia a la presión con flexibilidad y transparencia. Aplicaciones comunes incluyen compresores, sistemas neumáticos, sistemas hidráulicos, construcción civil e irrigación.



Mangueira PVC Trançada Multiuso
Braided PVC Hose - Multi-use / Manguera PVC - Trenzada Multiuso

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	ROLO (M) Roll / Rollo	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared
3000	3/8" - (9,52 ± 0,30)	50/100M	2,5mm
3001	3/8" - (9,52 ± 0,30)	50/100M	3mm
3002	3/8" - (9,52 ± 0,30)	50/100M	4mm

Aplicação: Indicada nas mais variadas situações de uso em que necessita ter boa resistência mecânica, visualização na passagem de líquidos ou gases.

ENG/ Application: Indicated for a wide range of situations in which good mechanical resistance, visualization of the liquid or gas flow is necessary.

ESP/ Aplicación: Indicado para una amplia gama de situaciones en las que es necesaria una buena resistencia mecánica, visualización del flujo de líquido o gas.



Acessórios para Mangueiras de Irrigação / Irrigation Hose Accessories/ Accesorios para Mangueras de Riego

Para uso geral, irrigação, sucção e na condução de água.
Irrigation hoses accessories for general use, irrigation, suction and water conveying. / Accesorios para mangueras de riego para uso general, riego, succión y conducción de agua.



T 90° Triplo Interno
Triple Internal Add-a-tee Connector 90°
"T" 90° Triple Interno

REF.	REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre
● 8031	● 8013	1/2"
● 8032	● 8014	3/4"
● 8033	● 8015	1"

União de Interna com Redução

Internal Reducing Adapter
Unión de Interna con Reducción

REF.	REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre
● 8037	● 8019	3/4" para (to) 1/2"
● 8038	● 8020	1" para (to) 3/4"



T Interno 90°
Internal Add-a-tee Connector 90°
"T" Interno 90°

REF.	REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre
● 8043	● 8010	1/2"
● 8044	● 8011	3/4"
● 8045	● 8012	1"
● 8076	● 8061	1.1/2"
● 8077	● 8062	2"



União de Interna

Internal Thread / Rosca interior

REF.	REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre
● 8046	● -	3/8"
● 8034	● 8016	1/2"
● 8035	● 8017	3/4"
● 8036	● 8018	1"
● 8069	● 8054	1.1/4"
● 8070	● 8055	1.1/2"
● 8071	● 8056	2"
● 8072	● 8057	3"



Adaptador Com Rosca Interna

Internal Thread Adapter
Adaptador de Rosca Interna

REF.	REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre
● 8024	● 8003	1/2"
● 8025	● 8004	3/4"



Adaptador de Rosca Externo

External Thread Adapter / Adaptador de Rosca Externo

REF.	REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre
● 8021	● 8000	1/2"
● 8022	● 8001	3/4"
● 8023	● 8002	1"
● 8073	● 8058	1.1/4"
● 8074	● 8059	1.1/2"
● 8075	● 8060	2"



Adaptador de Redução
Reducing Adapter / Adaptador de Reducción

REF.	REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre
● 8026	● 8005	3/4" para (to) 1/2"
● 8027	● 8006	1" para (to) 3/4"



Joelho Interno Duplo

Double Internal Elbow Adapter
Codo Interno Doble

REF.	REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre
● 8028	● 8007	1/2"
● 8029	● 8008	3/4"
● 8030	● 8009	1"



Joelho Rosca Interna
Internal Thread Elbow Adapter
Adaptador de Rosca de Codo Interna

REF.	REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre
● 8078	● 8063	1/2"
● 8079	● 8064	3/4"
● 8080	● 8065	1"
● 8081	● 8066	1.1/4"
● 8082	● 8067	1.1/2"
● 8083	● 8068	2"



ACESSÓRIOS
PARA JARDINAGEM



ACESSÓRIOS
PARA USO GERAL



CONEXÕES
PARA TUBOS
PEAD



ACESSÓRIOS
PARA MANGUEIRAS
DE IRRIGAÇÃO



ACESSÓRIOS
ENCARTELADOS



LINHA DE
ACESSÓRIOS
ELÉTRICOS



MANGUEIRA
PARA GÁS (GLP)



Conexões para Tubos PEAD

HDPE TubeConnectors / Conexiones para Tubos PEAD



Adaptador Macho Rosca Externa

Male Adapter External Thread / Adaptador Macho C/ Rosca Externa

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	PRESSÃO Pressure / Presión	QUANTIDADE Quantity / Cantidad
8500	DN 20 x 3/4"	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)
8501	DN 25 x 3/4"	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)
8502	DN 32 x 1"	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)
8503	DN 40 x 1.1/4"	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)
8504	DN 50 x 1.1/2"	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)
8505	DN 63 x 2"	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)



Adaptador Fêmea Rosca Interna

Female Adapter Internal Thread / Adaptador Hembra Rosca Interna

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	PRESSÃO Pressure / Presión	QUANTIDADE Quantity / Cantidad
8519	DN 20 x 1/2"	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)
8520	DN 20 x 3/4"	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)
8525	DN 25 x 3/4"	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)
8521	DN 32 x 1"	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)
8522	DN 40 x 1.1/4"	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)
8523	DN 50 x 1.1/2"	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)
8524	DN 63 x 2"	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)



Te 90° de Compressão

Compression T-adapter / "T" 90° de Compresión

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	PRESSÃO Pressure / Presión	QUANTIDADE Quantity / Cantidad
8506	DN 20X20X20	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)
8514	DN 25X25X25	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)
8515	DN 32X32X32	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)
8516	DN 40X40X40	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)



União de Compressão

Compression Connector / Unión de Compresión

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	PRESSÃO Pressure / Presión	QUANTIDADE Quantity / Cantidad
8507	DN 20X20	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)
8508	DN 25X25	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)
8509	DN 32X32	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)
8510	DN 40X40	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)
8511	DN 50X50	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)
8512	DN 63X63	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)



Joelho de Compressão

Compression Elbow / Codo de Compresión

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	PRESSÃO Pressure / Presión	QUANTIDADE Quantity / Cantidad
8513	DN 20X20	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)
8517	DN 25x25	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)
8518	DN 32X32	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)

ACESSÓRIOS
PARA JARDINAGEM



ACESSÓRIOS
PARA USO GERAL



CONEXÕES
PARA TUBOS
PEAD



ACESSÓRIOS
PARA MANGUEIRAS
DE IRRIGAÇÃO



ACESSÓRIOS
ENCARTELADOS



LINHA DE
ACESSÓRIOS
ELÉTRICOS



MANGUEIRA
PARA GÁS (GLP)



Encartelados
Packaged / Empaquetados



Mangueira para Purificador de Água
Water Purifier Hose
Manguera para Purificador de Agua

REF.	Ø DIÂMETRO EXTERNO Ext. Diameter / Diámetro externo	MEDIDA Measure
● 3155/1	6,35mm	1,0M
○ 3155/2	6,35mm	2,0M



Entrada de Água para Máquina de Lavar
Washing Machine Water Inlet
Entrada de agua p/ Lavaropas

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	MEDIDA Measure	EMBALAGEM Package / Embalaje
○ 3160/1	3/8"	1,20M	Unitário (Unit/Unidade)
● 3161/1	3/8"	1,40M	Unitário (Unit/Unidade)
○ 3162/1	3/8"	1,50M	Unitário (Unit/Unidade)
● 3163/1	3/8"	1,80M	Unitário (Unit/Unidade)

Com acessórios
With accessories / Con Accesorios

Para uso Geral
General Use accessories / Accesorios para Uso General



Mangueira p/ Saída de Água Para Máquinas de Lavar
Washing Machine Drain Hose
Manguera p/ Salida de Agua Para Lavar ropas

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	COMPRIMENTO Length / Longitud	MODELO Model	QUANTIDADE Quantity / Cantidad
● 3300	1. 1/4"	1,4M	Tradicional (Traditional)	12 Peças (Pieces/Piezas)
● 3303	Tradicional (Traditional)	1,1M	Tanquinho (Laundry Sink / Tanque)	12 Peças (Pieces/Piezas)
● 3304	1"	25M	S/Conexões (No Connections / Sin conexiones)	Rolo (Roll/Rollo)



Entrada de água p/ Máquinas de Lavar (Com Acessórios)
Washing Machine Inlet (With Accessories)
Entrada de agua p/ Lavaropas (Con Accesorios)

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	COMPRIMENTO Length / Longitud	QUANTIDADE Quantity / Cantidad
○ 3220	3/8"	1.20 M	12 Peças (Pieces/Piezas)
● 3221	3/8"	1,40 M	12 Peças (Pieces/Piezas)
○ 3223	3/8"	1,80 M	12 Peças (Pieces/Piezas)
● 3224	3/8"	2 M	12 Peças (Pieces/Piezas)
○ 3225	3/8"	3 M	12 Peças (Pieces/Piezas)



Mangueira Chuveiro
Shower Hose / Manguera para Ducha

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	PAREDE Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
● 4100	5/16"	0,8mm	50M
○ 4101	5/16"	1,2mm	50M
● 4102	22mm	1,2mm	50M

ACESSÓRIOS
PARA JARDINAGEM



ACESSÓRIOS
PARA USO GERAL



CONEXÕES
PARA TUBOS
PEAD



ACESSÓRIOS
PARA MANGUEIRAS
DE IRRIGAÇÃO



ACESSÓRIOS
ENCARTELADOS



LINHA DE
ACESSÓRIOS
ELÉTRICOS



MANGUEIRA
PARA GÁS (GLP)



Linha de Acessórios Elétricos
Electrical Accessories Product Line / Línea de accesorios eléctricos



Caixa de Luz Linha Econômica
Outlet Box Economic Line / Caja de Luz Línea Económica

REF.	REF.	DIMENSÃO Dimension / Medida	EMBALAGEM Package / Embalaje
● 8039	● 8040	100x58x45 (4"x2")	12 Peças (Pieces/Piezas)
● 8084	● 8085	110x110x45 (4"x4")	12 Peças (Pieces/Piezas)



Caixa de Luz Linha Premium
Outlet Box Premium Line / Caja de Luz Línea Premium

REF.	REF.	DIMENSÃO Dimension / Medida	EMBALAGEM Package / Embalaje
● 8050	● 8051	100x58x45 (4"x2")	12 Peças (Pieces/Piezas)
● 8041	● 8042	110x110x45 (4"x4")	12 Peças (Pieces/Piezas)

Luva de Pressão para Emenda de Eletroduto Corrugado
Pressure Connector Sleeve for Corrugated Conduit / Empalme de Presión para Eletroducto Corrugado



	REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	DIMENSÃO Dimension Medida	EMBALAGEM Package Embalaje
●	2009	1/2"	20mm	12 Peças (Pieces/Piezas)
●	2010	3/4"	25mm	12 Peças (Pieces/Piezas)
●	2011	1"	32mm	12 Peças (Pieces/Piezas)

Mangueira para Gás
Gas Hose / Manguera para Gas



ASSISTA O VÍDEO
WATCH THE VIDEO / VEA EL VIDEO



Técnica Conforme NBR 8613/1999 - Mangueira de PVC plastificado para instalações domésticas de gás liquefeito de petróleo (GLP). e Portaria INMETRO número 247/2021 - Aprova o regulamento técnico da qualidade e os requisitos de avaliação da conformidade para mangueiras de PVC plastificado para instalação doméstica de gás liquefeito de petróleo (GLP) - consolidado.

ENG/ Technical Compliance: In accordance with NBR 8613/1999 - Plasticized PVC hose for domestic liquefied petroleum gas (LPG) installations, and INMETRO Ordinance No. 247/2021 - Approving the technical quality regulation and conformity assessment requirements for plasticized PVC hoses for domestic LPG installations - consolidated. ESP/ Cumplimiento Técnico: Conforme con NBR 8613/1999 - Manguera de PVC plastificado para instalaciones domésticas de gas licuado de petróleo (GLP), y con la Ordenanza INMETRO No. 247/2021 - Aprobando el reglamento técnico de calidad y los requisitos de evaluación de conformidad para mangueras de PVC plastificado para instalaciones domésticas de GLP - consolidado.

Mangueiras para Gás (GLP)
LPG Gas Hose/ Mangueras para Gas (GLP)

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	PEÇA (M) Piece / Pieza	PRESSÃO KGF Pressure / Presión
○ 3020/10	10,00mm	3,90 - 4,90	0,80m	2,8 kPa
○ 3021/10	10,00mm	3,90 - 4,90	1,0m	2,8 kPa
○ 3022/10	10,00mm	3,90 - 4,90	1,2m	2,8 kPa

Aplicação: A Mangueira PVC para gás (GLP) da Mangueplast é exclusiva para a instalação doméstica de gás liquefeito de petróleo (GLP). Descrição: Produto composto por um tubo interno em PVC flexível (Policloreto de Vinila), reforçado com uma camada de fios de Poliéster e uma cobertura de em PVC flexível (Policloreto de Vinila).

ENG/ Application: The Mangueplast PVC gas hose is exclusively for domestic liquefied petroleum gas (LPG) installations. Description: Product composed of an inner tube of flexible PVC (polyvinyl chloride), reinforced with a polyester fiber layer, and an outer covering of flexible PVC (polyvinyl chloride).

ESP/ Aplicación: La manguera de PVC para gas (GLP) de Mangueplast es exclusiva para instalaciones domésticas de gas licuado de petróleo (GLP). Descripción: Producto compuesto por un tubo interno de PVC flexible (policloruro de vinilo), reforzado con una capa de hilos de poliéster y una cubierta externa de PVC flexible (policloruro de vinilo).

ACESSÓRIOS
PARA JARDINAGEM



ACESSÓRIOS
PARA USO GERAL



CONEXÕES
PARA TUBOS
PEAD



ACESSÓRIOS
PARA MANGUEIRAS
DE IRRIGAÇÃO



ACESSÓRIOS
ENCARTELADOS




LINHA DE
ACESSÓRIOS
ELÉTRICOS



MANGUEIRA
PARA GÁS (GLP)



Características
Product Features / Características

 ISO 9001	ISO 9001	 Alimentício Food Grade De grado alimentario
 NBR 15465	Normatizado NBR 15465 Standardized NBR15465 NBR15465 normalizado	 Resistência e Durabilidade Highly resistant and durability Resistencia y durabilidad
 Resistente a produtos químicos e a corrosão Chemicals and corrosives resistant Resistente a productos químicos y corrosivos		 Resistente aos Raios U.V UV resistant Resistente a los impactos de los rayos U.V
 100% VIRGEM	Matéria-Prima 100% Virgem 100% virgin prime material Materia prima 100% virgen	 Resistente a variações de Temperatura Resistant to temperature variations Resistencia a las variaciones de temperatura
 Não quebra, não dobra e não amassa. Bend-proof, unbreakable, kink free No se dobla, no se amasa y no se rompe		 Flexível Flexible
 Suporta Altas Temperaturas Supports high temperatures Soporta altas temperaturas		 Ótima Resistência a Abrasão Great abrasion resistance Gran resistencia a la abrasión
 Anti-chamas Anti-flame Anti-llama		 Fácil Manuseio e Instalação Easy Handling and installation Fácil manejo e instalación
 Resistente a Impactos Impact Resistant Resistente a los impactos		 Maior Resistência a Pressão de Trabalho Greater Resistance to work pressure Mayor resistencia a la presión de trabajo
 1M Marcação Metro à Metro Meter-by-meter tag Etiqueta metro a metro		 Maior Impermeabilidade a Gases e Vapor Greater impermeability to gas and vapor Mayor impermeabilidad al gas y al vapor
 0° Superfície Lisa Smooth surface Superficie lisa		 Antiestática Anti-Static / Antiestática

ACESSÓRIOS
PARA JARDINAGEM



ACESSÓRIOS
PARA USO GERAL



CONEXÕES
PARA TUBOS
PEAD



ACESSÓRIOS
PARA MANGUEIRAS
DE IRRIGAÇÃO



ACESSÓRIOS
ENCARTELADOS



LINHA DE
ACESSÓRIOS
ELÉTRICOS



MANGUEIRA
PARA GÁS (GLP)



Cores

Colors / Colores



Azul
Blue



Azul Escuro
Dark Blue / Azul Oscuro



Laranja
Orange / Naranja



Amarelo
Yellow / Amarillo



Vermelho
Red / Rojo



Verde Claro
Light Green / Verde Claro



Verde Oliva
Olive Green / Verde Oliva



Verde
Green



Roxo
Purple / Morado



Cinza
Grey / Gris



Preto
Black / Negro



Cristal/Transparente
Crystal/Transparent



Branco
White / Blanco



Vermelha/Verde
Red/Green / Rojo/Verde



Marrom Petróleo
Petroleum Brown / Marrón Petróleo



Preta - Tarja Cinza
Black - Grey stripe / Negro - Raya Gris



Preta - Tarja Marrom
Black - Brown stripe / Negro - Raya Marrón



Preta - Tarja Azul
Black - Blue stripe / Negro - Raya Azul



Preta - Tarja Laranja
Black - Orange stripe / Negro - Raya Naranja



Laranja - Tarja Amarela
Laranja - Yellow stripe / Naranja - Raya Amarilla



Cinza - Tarja Laranja
Grey - Orange stripe / Gris - Raya Naranja



Cristal - Tarja Azul
Crystal - Blue stripe / Cristal - Raya Azul



Amarela - Tarja Amarela
Yellow - Yellow stripe / Amarillo - Raya Amarilla



Cristal - Tarja Amarela
Crystal - Yellow stripe / Cristal - Raya Amarilla

Polegadas

Inches / Pulgadas

POLEGADA X MILÍMETRO Inch x Millimeter / Pulgada X milímetro	POLEGADA X MILÍMETRO Inch x Millimeter / Pulgada X milímetro	POLEGADA X MILÍMETRO Inch x Millimeter / Pulgada X milímetro	POLEGADA X MILÍMETRO Inch x Millimeter / Pulgada X milímetro	POLEGADA X MILÍMETRO Inch x Millimeter / Pulgada X milímetro
1/32" = 0,79mm	13/16" = 20,64mm	1.19/32" = 40,48mm	2.3/4" = 69,85mm	16" = 406,40mm
1/16" = 1,59mm	27/32" = 21,43mm	1.5/8" = 41,27mm	2.13/16" = 71,44mm	18" = 457,20mm
3/32" = 2,38mm	7/8" = 22,22mm	1.21/32" = 42,07mm	2.7/8" = 73,02mm	20" = 508,00mm
1/8" = 3,17mm	29/32" = 23,02mm	1.11/16" = 42,86mm	2.15/16" = 74,6mm	22" = 558,80mm
5/32" = 3,96mm	15/16" = 23,81mm	1.23/32" = 43,65mm	3" = 76,20mm	24" = 609,60mm
3/16" = 4,76mm	31/32" = 24,61mm	1.3/4" = 44,45mm	3.1/8" = 79,38mm	26" = 660,40mm
7/32" = 5,56mm	1" = 25,40mm	1.25/32" = 45,24mm	3.1/4" = 82,55mm	28" = 711,20mm
1/4" = 6,35mm	1.1/32" = 26,19mm	1.13/16" = 46,04mm	3.3/8" = 85,73mm	30" = 762,00mm
9/32" = 7,14mm	1.1/16" = 26,99mm	1.27/32" = 46,83mm	3.1/2" = 88,90mm	32" = 812,80mm
5/16" = 7,94mm	1.3/32" = 27,78mm	1.7/8" = 47,62mm	3.5/8" = 92,08mm	
11/32" = 8,73mm	1.1/8" = 28,57mm	1.29/32" = 48,42mm	3.3/4" = 95,25mm	
3/8" = 9,52mm	1.5/32" = 29,37mm	1.15/16" = 49,21mm	3.7/8" = 98,43mm	
13/32" = 10,32mm	1.3/16" = 30,16mm	1.31/32" = 50,00mm	4" = 101,60mm	
7/16" = 11,11mm	1.7/32" = 30,95mm	2" = 50,80mm	4.1/4" = 107,95mm	
15/32" = 11,91mm	1.1/4" = 31,75mm	2.1/16" = 52,39mm	4.1/2" = 114,30mm	
1/2" = 12,70mm	1.9/32" = 32,54mm	2.1/8" = 53,97mm	4.3/4" = 120,65mm	
17/32" = 13,49mm	1.5/16" = 33,34mm	2.3/16" = 55,56mm	5" = 127,00mm	
9/16" = 14,29mm	1.11/32" = 34,13mm	2.1/4" = 57,15mm	5.1/4" = 133,35mm	
19/32" = 15,08mm	1.3/8" = 34,92mm	2.5/16" = 58,74mm	5.1/2" = 139,70mm	
5/8" = 15,87mm	1.13/32" = 35,72mm	2.3/8" = 60,32mm	5.3/4" = 146,05mm	
21/32" = 16,67mm	1.7/16" = 36,51mm	2.7/16" = 61,91mm	6" = 152,40mm	
11/16" = 17,46mm	1.15/32" = 37,30mm	2.1/2" = 63,50mm	8" = 203,20mm	
23/32" = 18,26mm	1.1/2" = 38,10mm	2.9/16" = 65,09mm	10" = 254mm	
3/4" = 19,05mm	1.17/32" = 38,89mm	2.5/8" = 66,67mm	12" = 304,8mm	
25/32" = 19,84mm	1.9/16" = 39,69mm	2.11/16" = 68,26mm	14" = 355,60mm	

ACESSÓRIOS
PARA JARDINAGEM



ACESSÓRIOS
PARA USO GERAL



CONEXÕES
PARA TUBOS
PEAD



ACESSÓRIOS
PARA MANGUEIRAS
DE IRRIGAÇÃO



ACESSÓRIOS
ENCARTELADOS



LINHA DE
ACESSÓRIOS
ELÉTRICOS



MANGUEIRA
PARA GÁS (GLP)



SELECIONE A
CATEGORIA

SELECT THE CATEGORY
SELECCIONA LA CATEGORIA



CONSTRUÇÃO CIVIL
CONSTRUCTION
CONSTRUCCIÓN



TÉCNICO INDUSTRIAL
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
TÉCNICO INDUSTRIAL



AGROPECUÁRIA
FARMING / AGROPECUARIA



CASA E JARDIM
HOUSEHOLD AND GARDEN
CASA Y JARDIN



USO GERAL
GENERAL USE / USO GENERAL



ACESSÓRIOS
ACCESSORIES / ACCESORIOS



WHATSAPP
COMERCIAL
COMMERCIAL WHATSAPP

2022

Mangueplast
Mangueiras



MANGUEPLAST - INDÚSTRIA DE MANGUEIRAS
RUA DAS INDÚSTRIAS 105, BAIRRO INDUSTRIAL SUL
BARÃO, RS - BRASIL - CEP 95730-000
FONE: +55 (51) 3696-9700

f @ y in MANGUEPLAST.COM.BR